Designböden

Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT



JOKA®


JOKA® *Natürlich schöne Räume*

Die Produktvielfalt von natürlich schönen JOKA Designböden ist schier unendlich. Wer hier die Wahl hat, hat die Qual. Für jeden Geschmack und Einrichtungsstil ist etwas Passendes dabei. Jede RAUMWELT hat ihre reizvollen Böden. Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie Ihren ganz persönlichen Lieblingsboden.

There is almost no end to the variety of products of JOKA beautiful design flooring. You will simply be spoilt for choice. There is something to suit every taste and furni-shing style. Each RAUMWELT has its attractive floors, so let us inspire you and find your own personal favourite floor.

La gamme des splendides sols design JOKA est quasi illimitée . Qui a le choix a … l'embarras du choix ! Il y en a pour tous les goûts et tous les styles . Chaque RAUMWELT trouve à s' accorder de façon optimale à l'un des sols . Laissez libre cours à votre inspiration et choisissez le sol qui correspond exactement à vos préférences.

La varietà della straordinaria bellezza dei pavimenti in laminato JOKA è quasi infinita. Sarà duro scegliere. Troverete qualcosa di adatto a tutti i gusti e a ogni stile di arredamento. Per ogni RAUMWELT esiste un pavimento. Lasciatevi ispirare e troverete il vostro pavimento preferito.

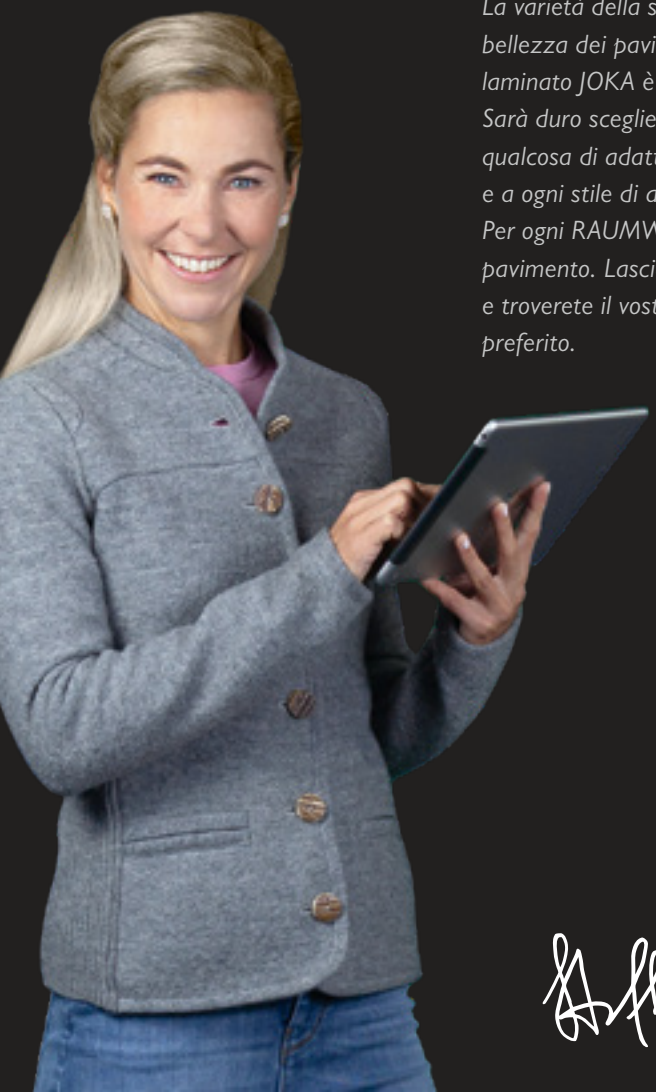

Ihre
Steffi Böhler





Inhaltsverzeichnis

Contents / Table de matières / Indice

555

2,5 mm Klebevariante
Adhesive version / Variante encollée / Variante adesiva

Dekor	Name	Fläche Seite
5201	Country Grey Oak	**92**
5202	Brown Driftwood	**91**
5203	Urban Grey Oak	**49**
5204	Brown Cracked Oak	**46**
5205	French Blond Oak	**60**
5206	Sawn Sugar Oak	**31**
5207	Incredible Light Oak	**11**
5208	Incredible Classic Oak	**67**
5209	Incredible Dark Oak	**78**
5210	Crystal Stone	**93**
5301	Perfect Sugar Oak	**40**
5302	Perfect Sand Oak	**41**
5303	Perfect Grey Oak	**35**
5304	Perfect Tanned Oak	**43**
5305	Perfect Beige Oak	**8**
5306	Perfect Brown Oak	**68**
5307	Perfect Natural Oak	**9**
5308	Perfect Ivory Oak	**42**
5407	Blond Pine	**65**
5408	Wild Maple	**73**
5410	Misty Oak	**47**
5412	Cozy Oak	**63**
5413	Bleached Elm	**44**
5414	Wild Oak	**75**
5415	Travertine	**25**
5416	Black Slate	**18**
5418	Metalstone Night	**14**
5424	Imperial Oak	**72**
5425	African Grey Oak	**36**
5433	Cloudy Oak	**50**
5434	Eclipse Oak	**51**
5442	Rusty Metal	**28**
5443	Black Screed	**79**
5444	Grey Screed	**12**
5452	Classic Fir	**58**
5453	Country Blond Pine	**80**
5454	Brown Nuttree	**76**
5455	Light Tetris Wood	**81**
5456	Dark Tetris Wood	**84**
5457	Brown Tetris Wood	**83**
5458	Mixed Ornament	**85**
5459	Old Patch blue	**88**
5460	Old Patch beige	**89**
5461	Old Patch grey	**90**
5462	Splash Stone	**29**
5463	Urban Concrete	**13**
5464	Black Big Stone	**19**
5465	Dark Big Stone	**16**
5466	Beige Big Stone	**22**
5467	Light Big Stone	**24**
5501	Creamy Maple	**59**
5504	Cottage Oak	**77**
5508	Champagne Oak	**10**
5509	Spring Oak	**45**
5511	Wormy Light Oak	**62**
5513	Ivory Elm	**37**
5514	Hickory	**57**
5515	Arctic Oak	**32**
5517	Yellow Sawn Cut	**52**
5518	Grey Driftwood	**38**
5524	Honey Oak	**69**
5525	Purple Larch	**56**
5528	Wormy Grey Fir	**53**
5529	Rustic Grey Oak	**48**
5530	White Sawn Cut	**33**
5531	Sandy Oak	**34**
5532	Natural Fir	**61**
5533	Dark Concrete	**15**
5534	Light Concrete	**23**
5535	Metal Plate	**30**
5536	Natural Concrete	**26**
5537	Metallic Slate	**17**

555 *Click!*

5,0 mm Clickversion
Click version / Version cliquée / Versione clic

Dekor	Name	Fläche Seite
407P	Blond Pine	**65**
408P	Wild Maple	**73**
410P	Misty Oak	**47**
412P	Cozy Oak	**63**
413P	Bleached Elm	**44**
414P	Wild Oak	**75**
415P	Travertine	**25**
416P	Black Slate	**18**
418P	Metalstone Night	**14**
424P	Imperial Oak	**72**
425P	African Grey Oak	**36**
434P	Eclipse Oak	**51**
459P	Old Patch blue	**88**
463P	Urban Concrete	**13**
468P	Perfect Sugar Oak	**40**
469P	Perfect Sand Oak	**41**
470P	Perfect Grey Oak	**35**
471P	Perfect Tanned Oak	**43**
472P	Perfect Beige Oak	**8**
473P	Perfect Brown Oak	**68**
474P	Perfect Natural Oak	**9**
475P	Incredible Light Oak	**11**
476P	Incredible Classic Oak	**67**
477P	Incredible Dark Oak	**78**
478P	Spring Oak	**45**

Technische Daten
Technical data / Caractéristiques techniques / Dati technici

555 – 2,5 mm Klebevariante **174**
Adhesive version / Variante encollée / Variante adesiva

555 – 5,0 mm Clickversion **175**
Click version / Version cliquée / Versione clic

Verlege- und Pflegeanleitungen finden Sie auf:

For fitting instructions and maintenance instructions, see: / Vous trouverez les instructions de pose et les conseils d'entretien sur notre site: / Le istruzioni di installazione e manutenzione sono disponibili all'indirizzo:

www.joka-servicebox.de / www.inku-servicebox.de

555 XXL

2,5 mm Klebevariante
Adhesive version / Variante encollée / Variante adesiva

Dekor Name		Fläche Seite
9623	Beach Oak	**96**
9624	Celtic Oak	**97**
9625	Western Oak	**98**
9626	Royal Oak	**99**
9627	Caramel Oak	**100**
9628	Viking Oak	**101**
9629	Brown Mixed Oak	**102**
9630	Fog Oak	**103**

555 XXL *Click!*

5,0 mm Clickversion
Click version / Version cliquée / Versione clic

Dekor Name		Fläche Seite
9623	Beach Oak	**96**
9624	Celtic Oak	**97**
9625	Western Oak	**98**
9626	Royal Oak	**99**
9627	Caramel Oak	**100**
9628	Viking Oak	**101**
9629	Brown Mixed Oak	**102**
9630	Fog Oak	**103**

Technische Daten
Technical data / Caractéristiques techniques / Dati technici

555 XXL – 2,5 mm Klebevariante **176**
Adhesive version / Variante encollée / Variante adesiva

555 XXL – 5,0 mm Clickversion **177**
Click version / Version cliquée / Versione clic

330

2,0 mm Klebevariante
Adhesive version / Variante encollée / Variante adesiva

Dekor Name		Fläche Seite
2806	Grey Slate	**168**
2808	Ivory Elm	**137**
2809	Grey Mixed Oak	**142**
2811	Airy Oak	**133**
2812	Pure Oak	**129**
2814	Antique Oak	**146**
2816	Wild Oak	**125**
2817	Light Oak	**122**
2818	Blond Beech	**123**
2819	Creamy Maple	**121**
2821	Flamy Aspen	**124**
2823	Vanilla Oak	**118**
2824	Wormy Light Oak	**114**
2825	Wild Pine	**120**
2827	Sky Oak	**108**
2830	Old Spruce	**141**
2832	Highland Oak	**143**
2833	Waxed Oak	**132**
2834	Grey Pine	**136**
2835	White Limed Oak	**109**
2837	Bourbon Spruce	**147**
2839	Barrel Pine	**149**
2840	Old Grey Oak	**140**
2842	Hickory	**150**
2844	Travertine	**159**
2845	Dark Concrete	**163**
2847	Metallic Slate	**160**
2848	Stormy Oak	**112**
2849	Scandinavian Pine	**113**
2850	Iceland Ash	**114**
2851	Milky Maple	**115**
2852	Summer Maple	**116**
2853	Worn Ash	**117**
2854	Fresh Oak	**126**
2855	Golden Pine	**127**
2856	Vintage Timber	**128**
2857	Classic Nuttree	**148**
2858	Dark Moonstone	**151**
2859	Light Moonstone	**152**
2860	Dark Limed Oak	**153**
2861	Washed Brown Pine	**156**
2862	Treated Maple	**157**
2863	Brown Limed Oak	**158**
2864	Dark Silver Stone	**161**
2865	Bright Concrete	**162**
2866	Grey Washed Stone	**164**
2867	Light Washed Stone	**165**
2868	Rustic Brown Stone	**166**
2869	Rusty Stone	**167**

330 *Click!*

4,5 mm Clickversion
Click version / Version cliquée / Versione clic

Dekor Name		Fläche Seite
812P	Pure Oak	**129**
814P	Antique Oak	**146**
823P	Vanilla Oak	**118**
824P	Wormy Light Oak	**119**
832P	Highland Oak	**143**
833P	Waxed Oak	**132**
834P	Grey Pine	**136**
835P	White Limed Oak	**109**
839P	Barrel Pine	**149**
840P	Old Grey Oak	**140**
845P	Dark Concrete	**163**
847P	Metallic Slate	**160**
849P	Scandinavian Pine	**113**
851P	Milky Maple	**115**
852P	Summer Maple	**116**
853P	Worn Ash	**117**
854P	Fresh Oak	**126**
855P	Golden Pine	**127**
857P	Classic Nuttree	**148**
860P	Dark Limed Oak	**153**
863P	Brown Limed Oak	**158**
865P	Bright Concrete	**162**
866P	Grey Washed Stone	**164**
867P	Light Washed Stone	**165**


Technische Daten
Technical data / Caractéristiques techniques / Dati technici

330 – 2,0 mm Klebevariante **178**
Adhesive version / Variante encollée / Variante adesiva


330 – 4,5 mm Clickversion **179**
Click version / Version cliquée / Versione clic




5525 Purple Larch

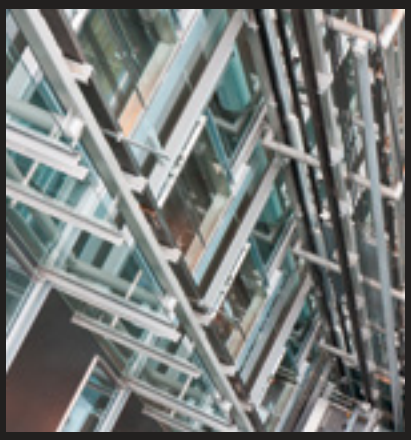

VIELFÄLTIGE DIMENSIONEN

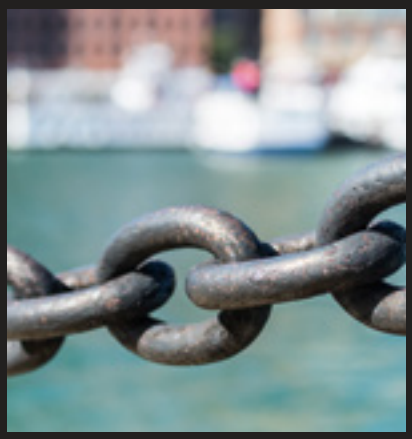



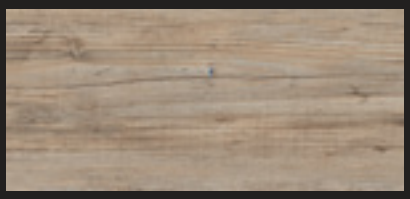

5518 Grey Driftwood

SPANNENDE OPTIKEN

LANGLEBIG & ROBUST





5424 / 424P ***Click!*** Imperial Oak



Designböden **555**

Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT

Vorteile

Advantages / Avantages / Vantaggi

Bewährte Klebevariante

- **geringe Aufbauhöhe**
  low construction height / montage sur une faible épaisseur / altezza di costruzione ridotta
- **einfacher Plankenaustausch**
  easy to replace boards / remplacement aisé d'un panneau / facile sostituzione delle tavole
- **für Feuchträume geeignet**
  suitable for most environments / compatible milieu humide / adatto per ambienti umidi

Clickversion mit Pro Connect-Technologie

- **schnelle & saubere Verlegung**
  fast and clean installation / pose rapide et propre / installazione rapida e pulita
- **starke Verbindungen**
  stable connections / connexions stables / connessioni resistenti
- **Maß- und Dimensionsstabilität**
  dimensional stability / stabilité dimensionnelle / stabilità delle dimensioni e delle misure

Designböden 555
5305 / 472P Perfect Beige Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 36
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
22,86 x 150,00 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
17,78 x 121,28 cm / 5,0 mm

Designböden 555
5307 / 474P Perfect Natural Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 680
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
22,86 x 150,00 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
17,78 x 121,28 cm / 5,0 mm

Designböden 555
5508 Champagne Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 163
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5207 / 475P Incredible Light Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 547
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
18,50 x 150,50 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
17,78 x 121,28 cm / 5,0 mm

Designböden 555
5444 Grey Screed



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
45,72 x 91,44 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5463 / 463P Urban Concrete



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
45,72 x 91,44 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
45,08 x 90,80 cm / 5,0 mm

Designböden 555
5418/418P Metalstone Night



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
30,48 x 60,96 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
29,84 x 60,32 cm / 5,0 mm

Designböden 555
5533 Dark Concrete



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
45,72 x 45,72 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5465 Dark Big Stone



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
100,00 x 100,00 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5537 Metallic Slate



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
30,48 x 60,96 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5416 / 416P Black Slate



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
30,48 x 60,96 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
29,84 x 60,32 cm / 5,0 mm

Designböden 555
5464 Black Big Stone



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
100,00 x 100,00 cm / 2,5 mm



A SMILE
IS THE



Designböden 555
5464 Black Big Stone
Teppichböden Trend/Atlantis | Locarno 120
Wohnstoffe | Relievo 218 049 078
Tapeten Carat | Nr. 17643

Raumwelt Lebendige Vielfalt

Designböden 555
5466 Beige Big Stone

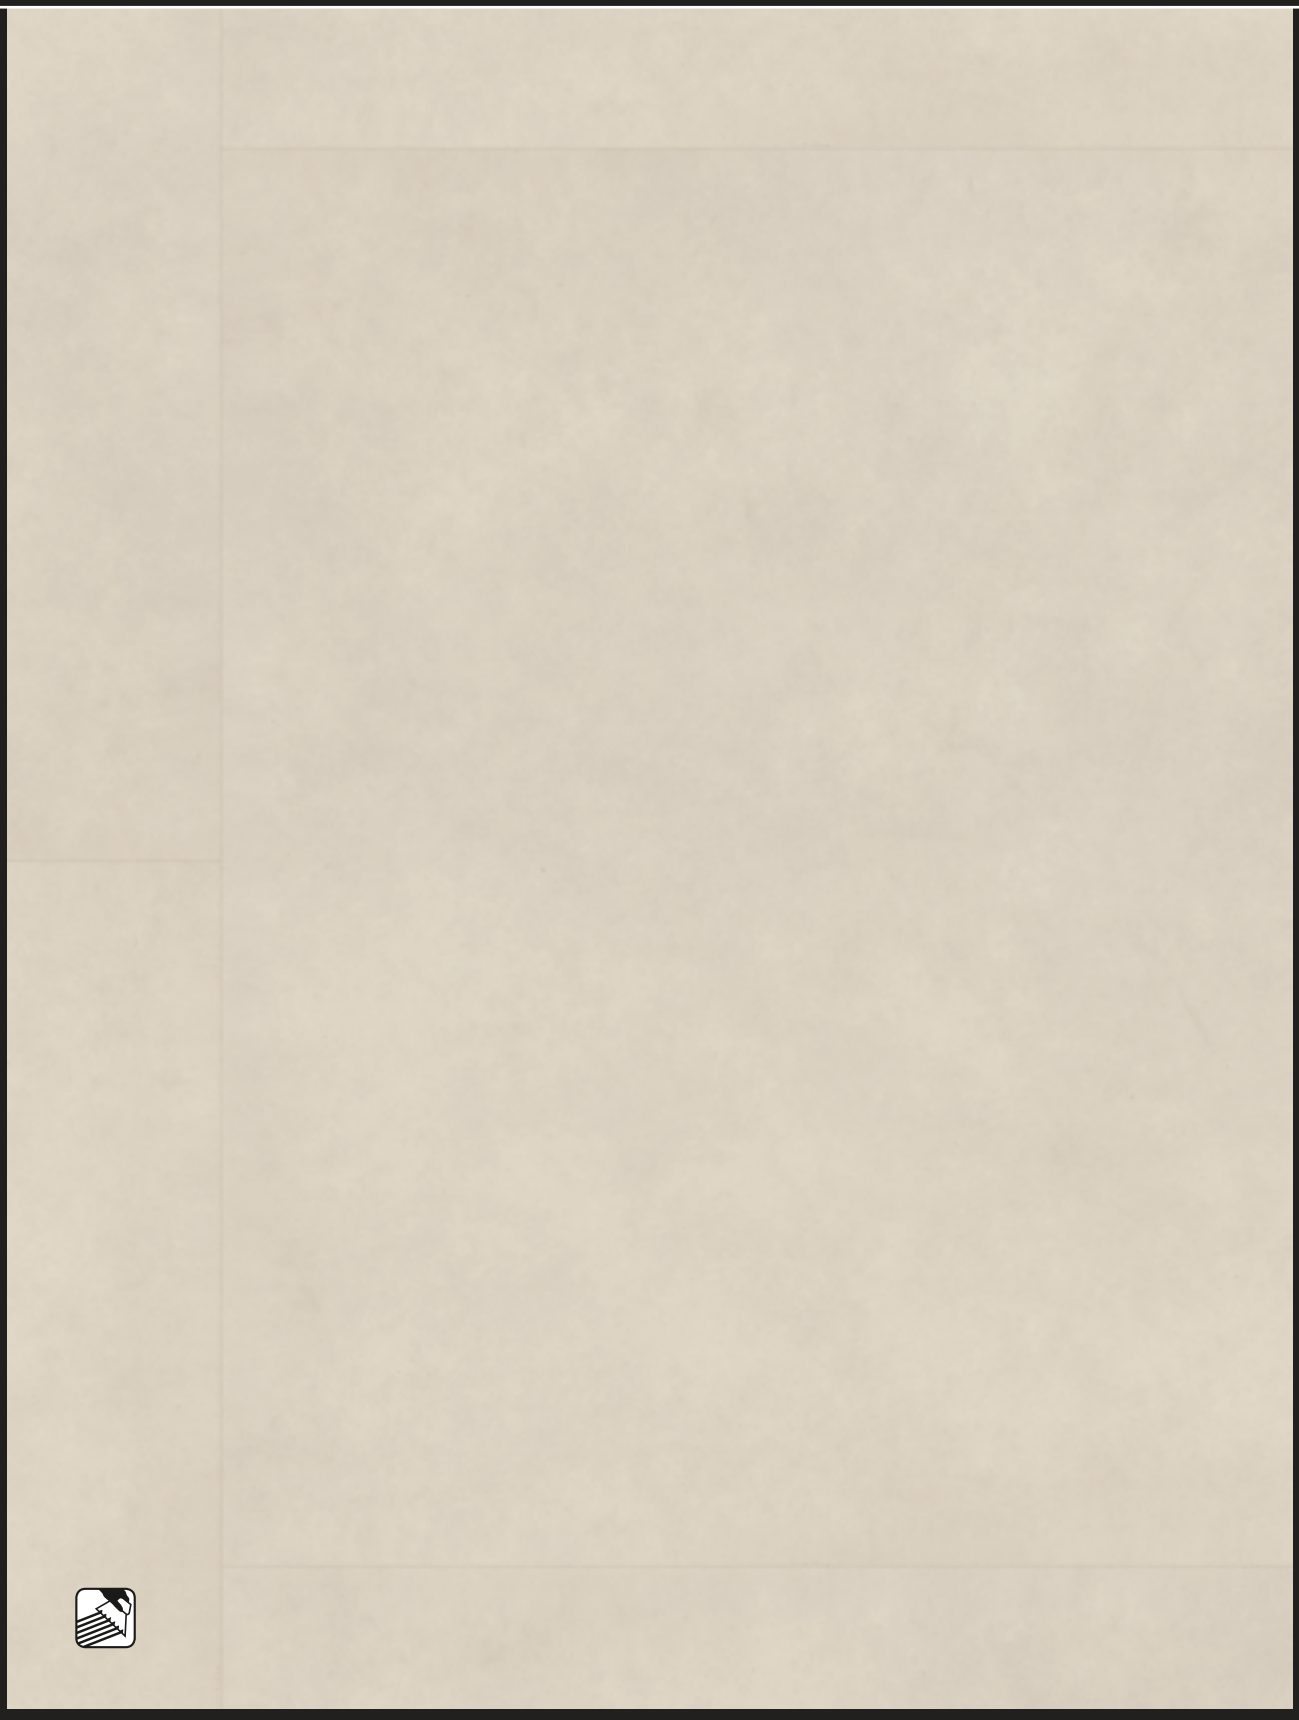


max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
100,00 x 100,00 cm / 2,5 mm

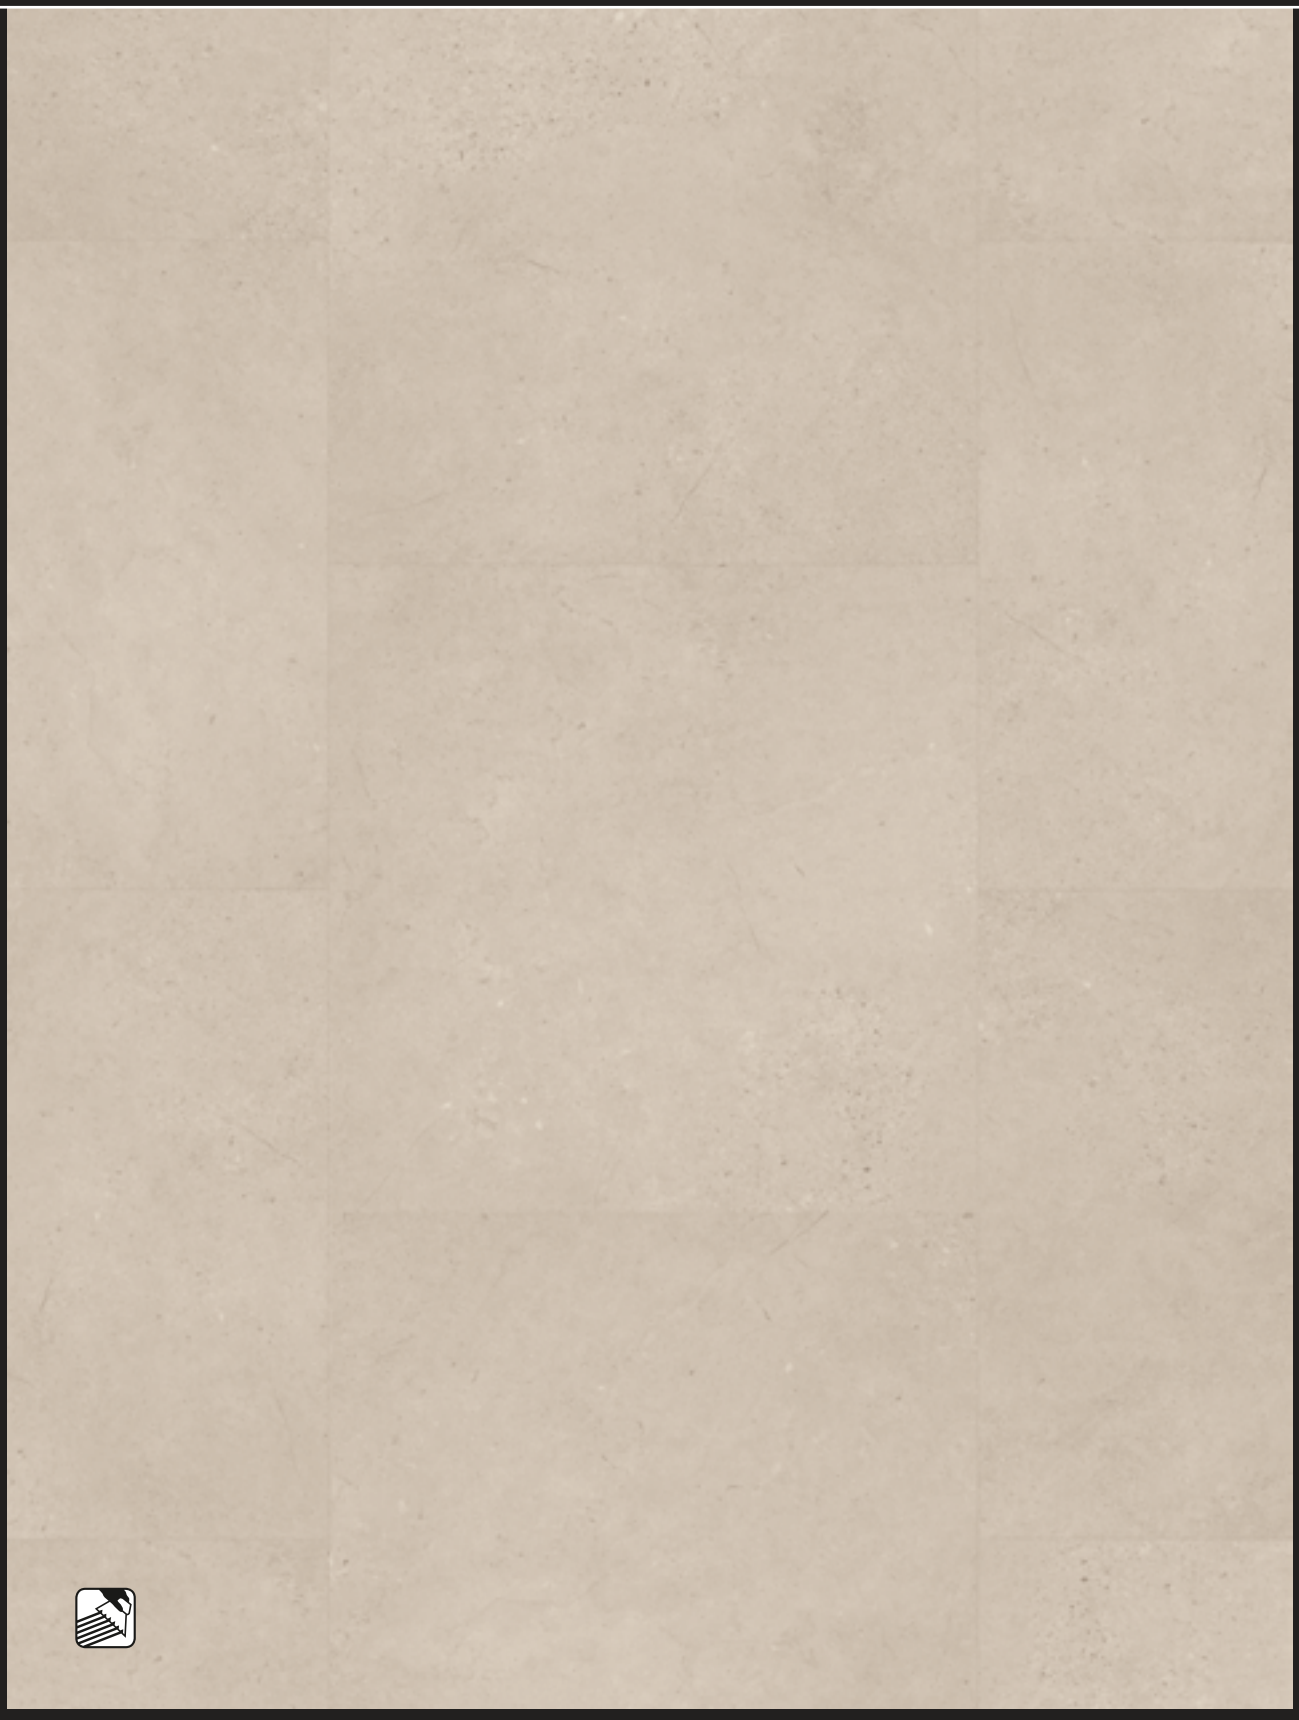


max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
45,72 x 45,72 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5467 Light Big Stone

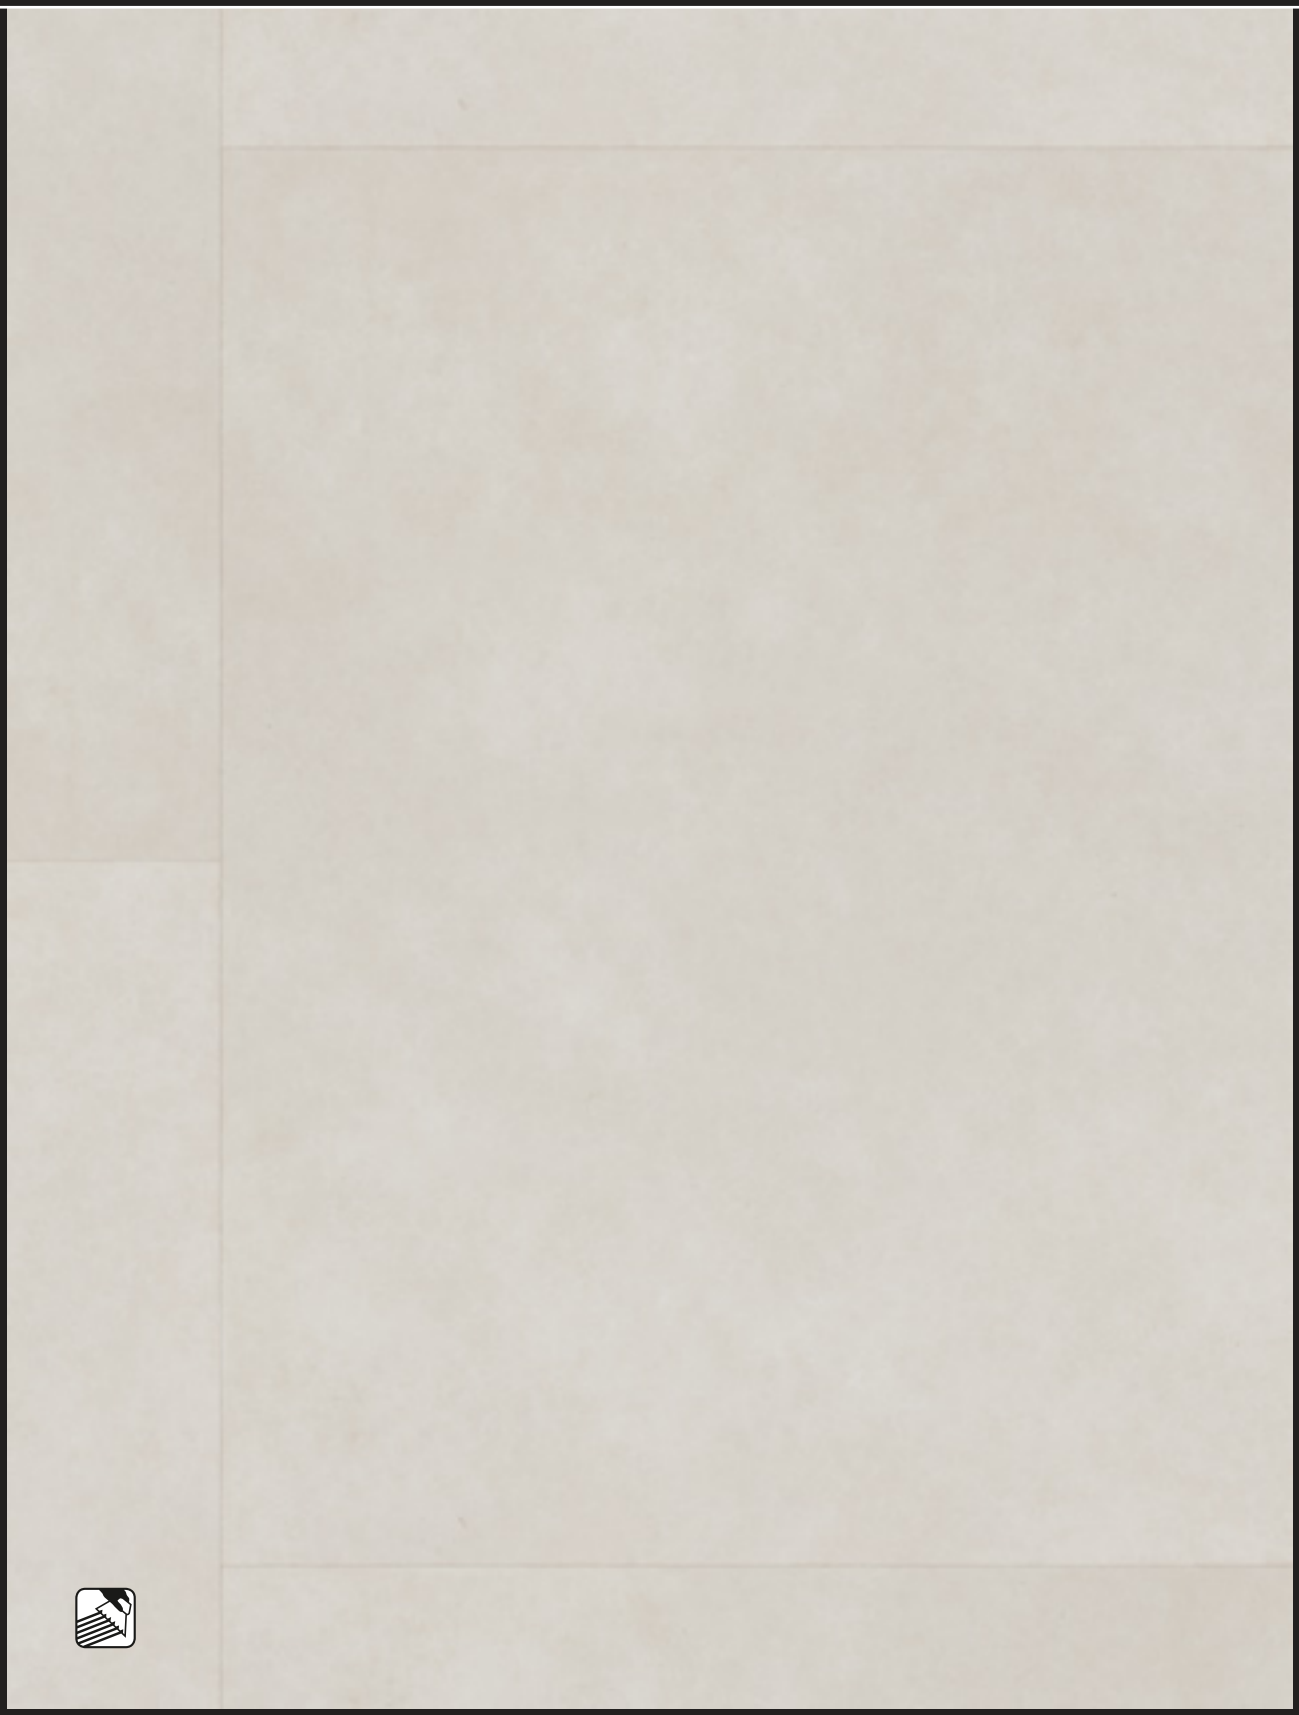

max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
100,00 x 100,00 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5415 / 415P Travertine




max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
30,48 x 60,96 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
29,84 x 60,32 cm / 5,0 mm

Designböden 555
5536 Natural Concrete

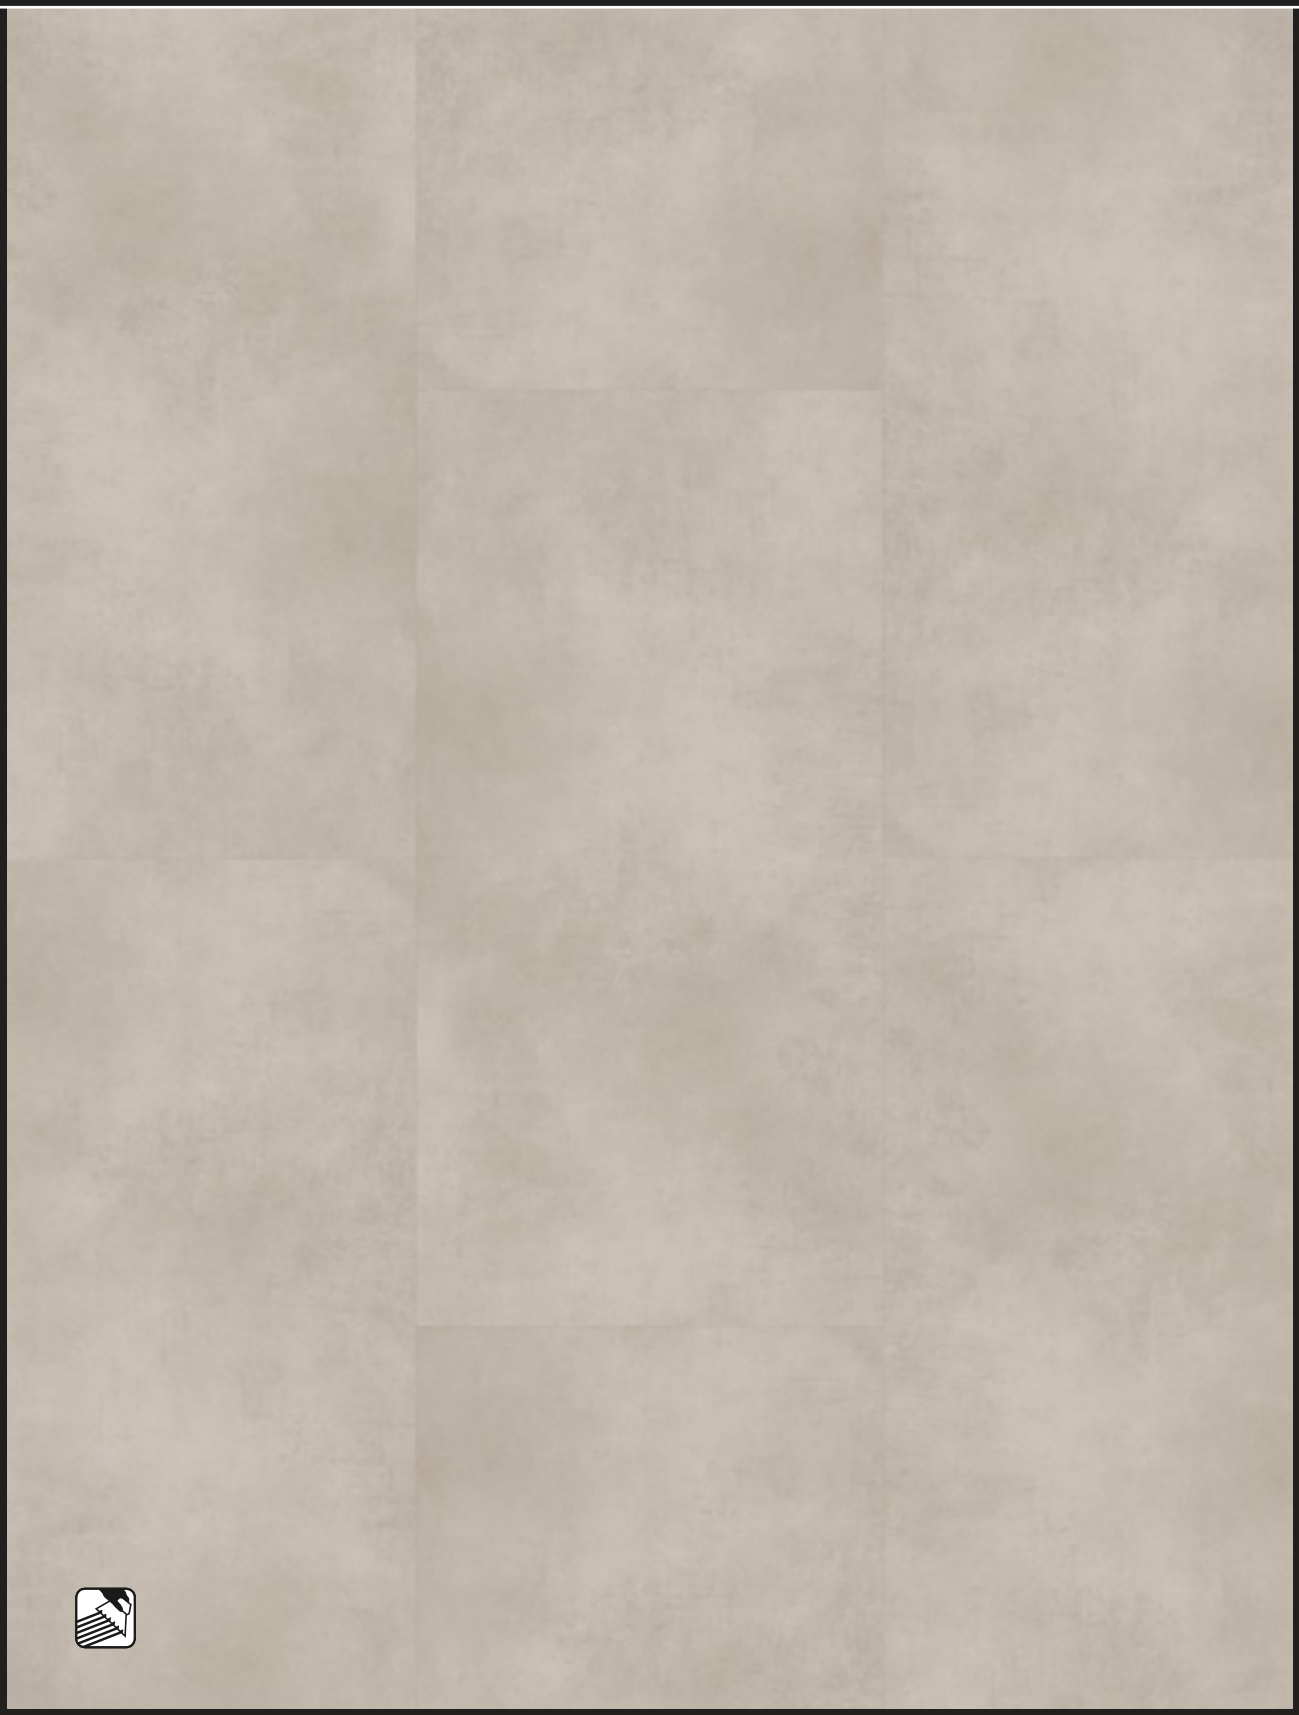

max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
45,70 x 91,40 cm / 2,5 mm



Designböden 555
5536 Natural Concrete

Raumwelt Lebendige Vielfalt

Designböden 555
5442 Rusty Metal



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
45,72 x 91,44 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5462 Splash Stone



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
45,72 x 91,44 cm / 2,5 mm



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
45,70 x 91,40 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5206 Sawn Sugar Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 413
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
17,78 x 121,92 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5515 Arctic Oak

max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 62
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5530 White Sawn Cut



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 62
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5531 Sandy Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 197
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5303 / 470P Perfect Grey Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 62
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
22,86 x 150,00 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
17,78 x 121,28 cm / 5,0 mm

Designböden 555
5425 / 425P African Grey Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 126
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
22,86 x 121,92 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
17,78 x 121,28 cm / 5,0 mm

Designböden 555
5513 Ivory Elm



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
15,24 x 121,92 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5518 Grey Driftwood



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,5 mm



Designböden 555
5518 Grey Driftwood

Raumwelt Nordischer Flair

Designböden 555
5301 / 468P Perfect Sugar Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
AS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
22,86 x 150,00 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
17,78 x 121,28 cm / 5,0 mm

Designböden 555
5302 / 469P Perfect Sand Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 531
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
22,86 x 150,00 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
17,78 x 121,28 cm / 5,0 mm

Designböden 555
5308 Perfect Ivory Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 36
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
22,86 x 150,00 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5304 / 471P Perfect Tanned Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
22,86 x 150,00 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
17,78 x 121,28 cm / 5,0 mm

Designböden 555
5413 / 413P Bleached Elm



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
17,78 x 121,92 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
17,12 x 121,27 cm / 5,0 mm

Designböden 555
5509 / 478P Spring Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 184
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
17,78 x 121,28 cm / 5,0 mm

Designböden 555
5204 Brown Cracked Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
17,78 x 121,92 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5410/410P Misty Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 610
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
17,78 x 121,92 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
17,12 x 121,27 cm / 5,0 mm

Designböden 555
5529 Rustic Grey Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5203 Urban Grey Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
17,78 x 121,92 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5433 Cloudy Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 172
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
17,78 x 121,92 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5434 / 434P Eclipse Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 172
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
17,78 x 121,92 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
17,12 x 121,27 cm / 5,0 mm

Designböden 555
5517 Yellow Sawn Cut



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5528 Wormy Grey Fir



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,5 mm



Designböden 555
5525 Purple Larch
Teppichböden Trend/Atlantis | Piazza 24
Tapeten Vernissage | Nr. 411
Möbelstoffe Castle | Blanket 711 406 040

Raumwelt Elegante Erscheinung



Designböden 555
5525 Purple Larch



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5514 Hickory



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 54
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5452 Classic Fir



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
17,78 x 121,92 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5501 Creamy Maple



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
AH 32
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5205 French Blond Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
17,78 x 121,92 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5532 Natural Fir



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 22
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5511 Wormy Light Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
PI 07
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5412/412P Cozy Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 12
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
17,78 x 121,92 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
17,12 x 121,27 cm / 5,0 mm



Designböden 555
5412 / 412P *Click!* Cozy Oak

Raumwelt Natürlicher Charakter

Designböden 555
5407 / 407P Blond Pine



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
PI 07
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
17,78 x 121,92 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
17,12 x 121,27 cm / 5,0 mm



Designböden 555
5208 / 476P *Click!* Incredible Classic Oak
Teppichböden Format | Ornamenta 33
Tapeten Carat | Nr. 17609

Raumwelt Natürlicher Charakter

Designböden 555
5208 / 476P Incredible Classic Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 684
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
18,50 x 150,50 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
17,78 x 121,28 cm / 5,0 mm

Designböden 555
5306 / 473P Perfect Brown Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 530
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
22,86 x 150,00 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
17,78 x 121,28 cm / 5,0 mm

Designböden 555
5524 Honey Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 12
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,5 mm

Nordischer Flair



330
2835 / 835P
White
Limed Oak

555
5424 / 424P Imperial Oak

555 XXL
9629 / 629
Brown Mixed Oak

create your room

Mit Raumwelt Produkten, Möbeln, Accessoires und Farben ***natürlich schöne Räume*** gestalten.



Wohnaccessoires: www.kare.de



Designböden 555
5424 / 424P *Click!* Imperial Oak
Teppichfliesen Quattro | Straightforward II 8017
Objektstoffe Creativo | Eigendesign 33438 C015
Tapeten Glory | Nr. 17025

Raumwelt Nordischer Flair

Designböden 555
5424 / 424P Imperial Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 24
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
22,86 x 121,92 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
17,78 x 121,28 cm / 5,0 mm

Designböden 555
5408 / 408P Wild Maple



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 42
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
17,78 x 121,92 cm/ 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
17,12 x 121,27 cm / 5,0 mm



Designböden 555
5414 Wild Oak

Raumwelt Natürlicher Charakter

Designböden 555
5414 / 414P Wild Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 614
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
17,78 x 121,92 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
17,12 x 121,27 cm / 5,0 mm

Designböden 555
5454 Brown Nuttree



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
NU 81
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
17,78 x 121,92 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5504 Cottage Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 550
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
22,86 x 121,92 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5209 / 477P Incredible Dark Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
NU 15
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
18,50 x 150,50 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
17,78 x 121,28 cm / 5,0 mm

Designböden 555
5443 Black Screed



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
45,72 x 91,44 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5453 Country Blond Pine




max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 837
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
17,78 x 121,92 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5455 Light Tetris Wood

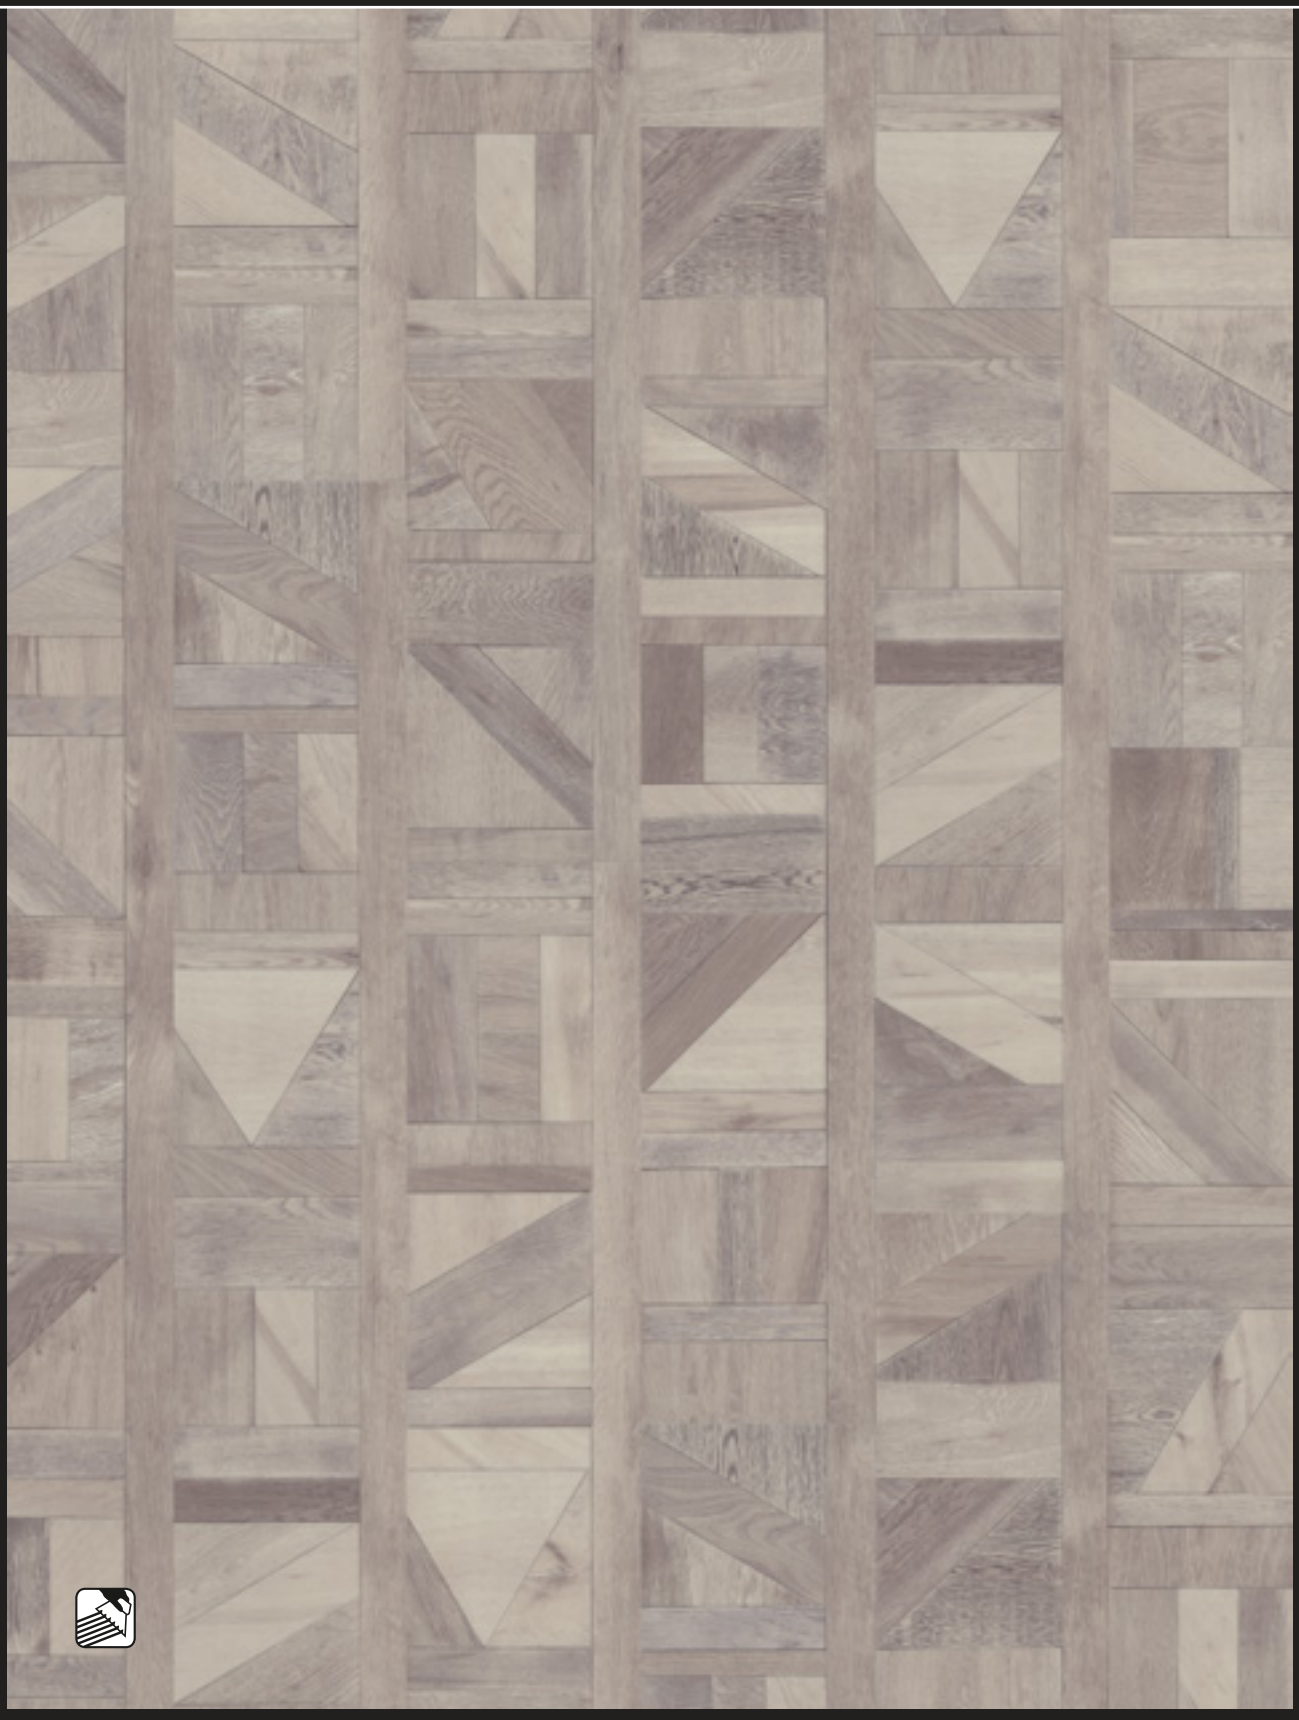

max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 539
FO 660 foliert
2400 mm

Dimensionen
22,86 x 151,70 cm / 2,5 mm



Designböden 555
5457 Brown Tetris Wood
Teppichböden Hotel Konzept | Savoy 25
Möbelstoffe Castle 711 | Blanket 711 406 074
Tapeten Vernissage | Nr. 420100

Raumwelt Nordischer Flair

Designböden 555
5457 Brown Tetris Wood



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 36
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
22,86 x 151,70 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5456 Dark Tetris Wood



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 663
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
22,86 x 151,70 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5458 Mixed Ornament



23 33 42 GARANTIE 15 Jahre im Wohnbereich GARANTIE 5 Jahre Gewerbebereich


max. 27°C Typ W Bfl-s1 DS

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
45,72 x 91,44 cm / 2,5 mm

Lebendige Vielfalt

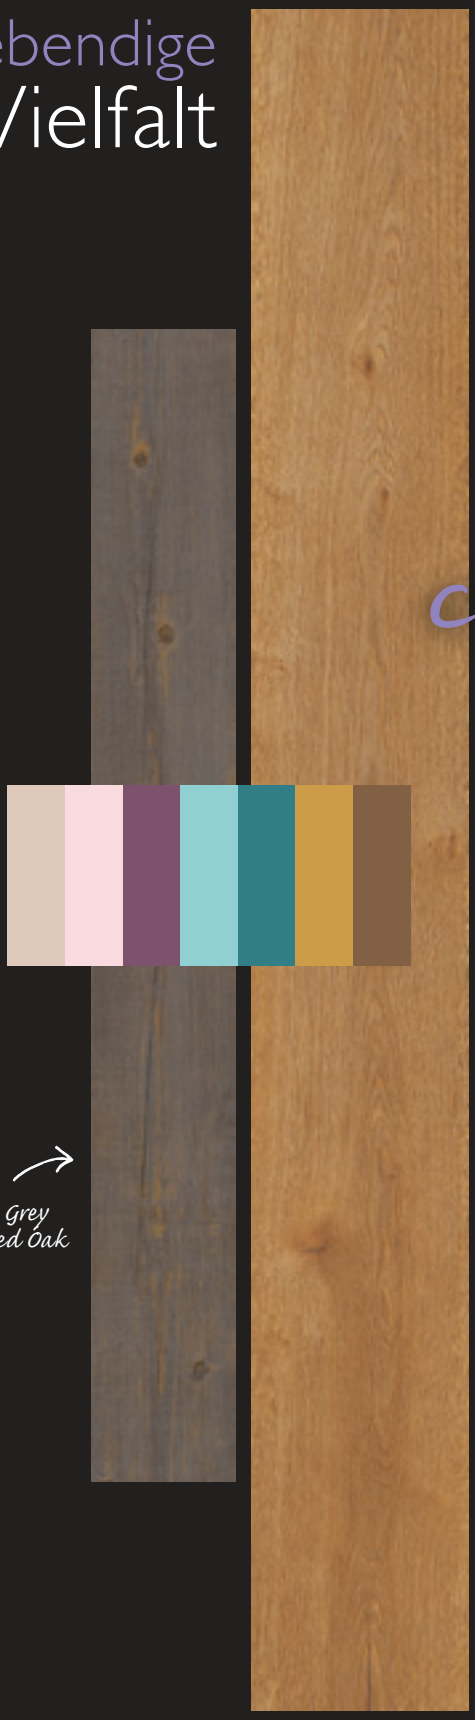

555 XXL
9627 / 627
Caramel Oak

330
2809 Grey
Mixed Oak

create your room

Mit Raumwelt Produkten, Möbeln, Accessoires und Farben ***natürlich schöne Räume*** gestalten.



555
5458 Mixed
Ornament



Wohnaccessoires: www.kare.de



Designböden 555
5458 Mixed Ornament
Objektstoffe Cambio | Istres 707 012 053 |
707 011 062 | 707 012 085 Sitzauflage
Tapeten Grandeco | Nr. MO6001

Raumwelt Lebendige Vielfalt

Designböden 555
5459 / 459P Old Patch blue



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
45,72 x 91,44 cm / 2,5 mm
Dimensionen *Click!*
45,08 x 90,80 cm / 5,0 mm

Designböden 555
5460 Old Patch beige



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
45,72 x 91,44 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5461 Old Patch grey



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
45,72 x 91,44 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5202 Brown Driftwood



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 134
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
17,78 x 121,92 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5201 Country Grey Oak




max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 899
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
17,78 x 121,92 cm / 2,5 mm

Designböden 555
5210 Crystal Stone

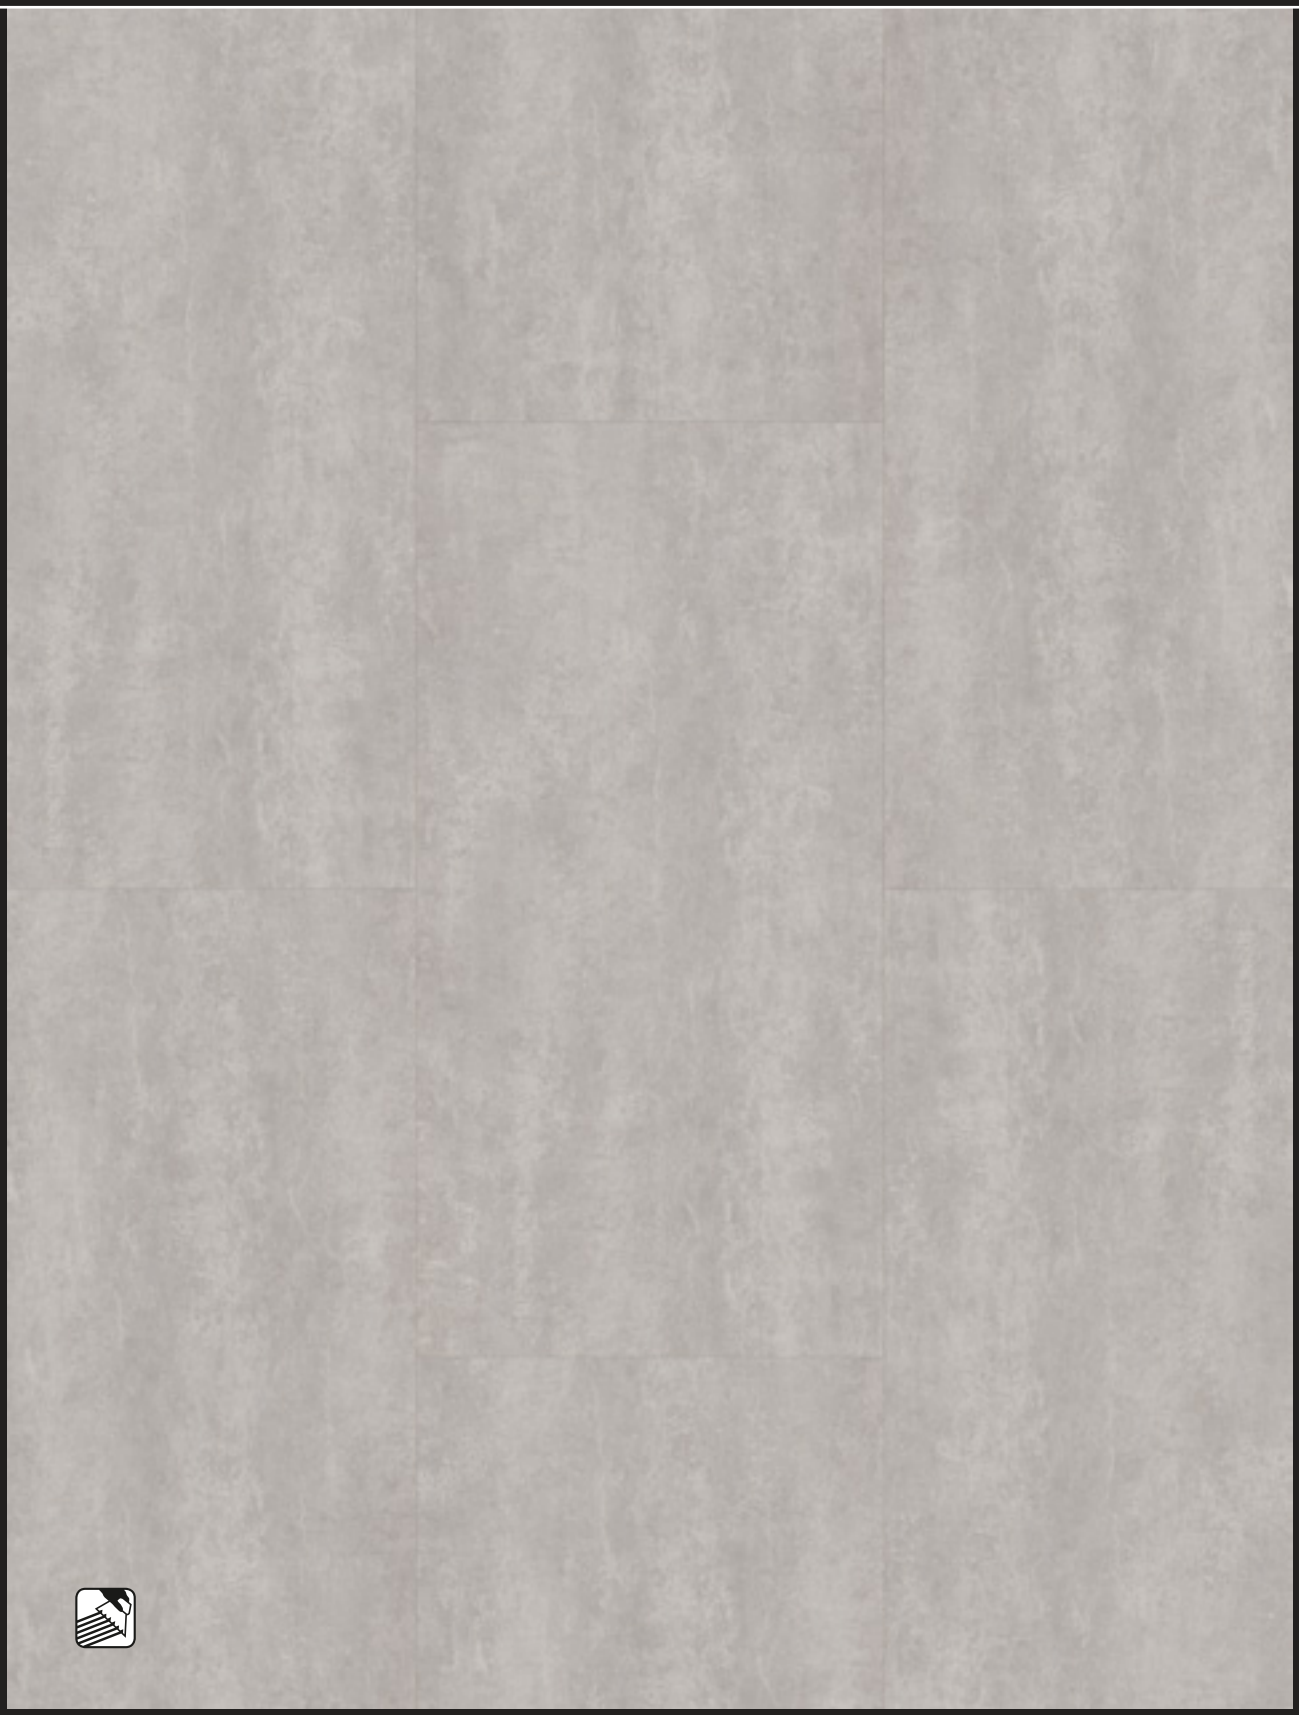

max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
45,72 x 91,44 cm / 2,5 mm




9626 Royal Oak




AUSGESPROCHEN
ROBUST

GROSSZÜGIGES
AMBIENTE

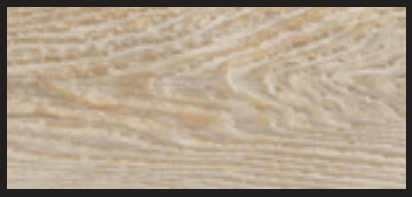

9625 Western Oak



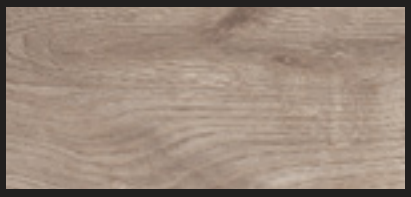

9629 Brown mixed Oak

GESUNDES
RAUMKLIMA

FÜHLBARE
STRUKTUR





9627 Caramel Oak



SPÜRBARE STRUKTUR
NATUR GETREU
MARKANTE DEKORE

Designböden **555 XXL**

Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT

Vorteile

Advantages / Avantages / Vantaggi

Bewährte Klebevariante

- **geringe Aufbauhöhe**
  low construction height / montage sur une faible épaisseur / altezza di costruzione ridotta
- **einfacher Plankenaustausch**
  easy to replace boards / remplacement aisé d'un panneau / facile sostituzione delle tavole
- **für Feuchträume geeignet**
  suitable for most environments / compatible milieu humide / adatto per ambienti umidi

Clickversion mit Pro Connect-Technologie

- **schnelle & saubere Verlegung**
  fast and clean installation / pose rapide et propre / installazione rapida e pulita
- **starke Verbindungen**
  stable connections / connexions stables / connessioni resistenti
- **Maß- und Dimensionsstabilität**
  dimensional stability / stabilité dimensionnelle / stabilità delle dimensioni e delle misure

Designböden 555 XXL
9623 / 623 Beach Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 197
FO 660 foliert
2400 mm

Dimensionen
23,0 x 180,0 cm / 2,5 mm
22,3 x 179,2 cm / 5 mm *Click!*

Designböden 555 XXL
9624 / 624 Celtic Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 159
FO 660 foliert
2400 mm

Dimensionen
23,0 x 180,0 cm / 2,5 mm
22,3 x 179,2 cm / 5 mm *Click!*

Designböden 555 XXL
9625 / 625 Western Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 05
FO 660 foliert
2400 mm

Dimensionen
23,0 x 180,0 cm / 2,5 mm
22,3 x 179,2 cm / 5 mm *Click!*

Designböden 555 XXL
9626 / 626 Royal Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 12
FO 660 foliert
2400 mm

Dimensionen
23,0 x 180,0 cm / 2,5 mm
22,3 x 179,2 cm / 5 mm *Click!*

Designböden 555 XXL
9627 / 627 Caramel Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 12
FO 660 foliert
2400 mm

Dimensionen
23,0 x 180,0 cm / 2,5 mm
22,3 x 179,2 cm / 5 mm *Click!*

Designböden 555 XXL
9628 / 628 Viking Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 802
FO 660 foliert
2400 mm

Dimensionen
23,0 x 180,0 cm / 2,5 mm
22,3 x 179,2 cm / 5 mm *Click!*

Designböden 555 XXL
9629 / 629 Brown Mixed Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 127
FO 660 foliert
2400 mm

Dimensionen
23,0 x 180,0 cm / 2,5 mm
22,3 x 179,2 cm / 5 mm *Click!*

Designböden 555 XXL
9630 / 630 Fog Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 127
FO 660 foliert
2400 mm

Dimensionen
23,0 x 180,0 cm / 2,5 mm
22,3 x 179,2 cm / 5 mm *Click!*




Designböden 555 XXL
9630 / 630 *Click!* Fog Oak
Wohnstoffe | Breeze 506 302
Tapeten Glory | Nr. 17023

Raumwelt Weltoffene Akzente






2834 Grey Pine

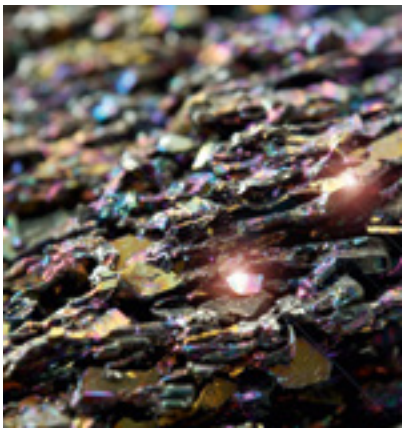

SPANNENDE OPTIKEN





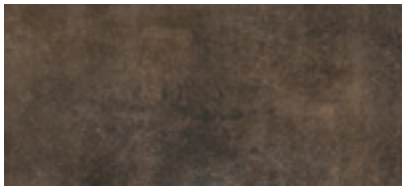

2858 Dark Moonstone

VIELFÄLTIGE DEKORE

LANGLEBIG & ROBUST





2861 Washed Brown Pine



Designböden **330**

Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT

Vorteile

Advantages / Avantages / Vantaggi

Bewährte Klebevariante

- **geringe Aufbauhöhe**
  low construction height / montage sur une faible épaisseur / altezza di costruzione ridotta
- **einfacher Plankenaustausch**
  easy to replace boards / remplacement aisé d'un panneau / facile sostituzione delle tavole
- **für Feuchträume geeignet**
  suitable for most environments / compatible milieu humide / adatto per ambienti umidi

Clickversion mit Pro Connect-Technologie


- **schnelle & saubere Verlegung**
  fast and clean installation / pose rapide et propre / installazione rapida e pulita
- **starke Verbindungen**
  stable connections / connexions stables / connessioni resistenti
- **Maß- und Dimensionsstabilität**
  dimensional stability / stabilité dimensionnelle / stabilità delle dimensioni e delle misure

Designböden 330
2827 Sky Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
PI 32
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
15,24 x 121,92 cm / 2,0 mm

Designböden 330
2835 / 835P White Limed Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 11
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
15,24 x 121,92 cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
17,81 x 124,46 cm / 4,5 mm



Designböden 330
2835 / 835P *Click!* White Limed Oak
Teppichböden Trend/Atlantis | Metro 21
Wohnstoffe | Dotty 618 021 070
Tapeten Linea | Nr. 16828

Raumwelt Nordischer Flair




2848 Stormy Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 539
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
17,81 x 124,46 cm / 4,5 mm



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm

Designböden 330
2851 / 851P Milky Maple



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 04
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
17,81 x 124,46 cm / 4,5 mm



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
AH 313
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
17,81 x 124,46 cm / 4,5 mm

Designböden 330
2853 / 853P Worn Ash



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 62
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
17,81 x 124,46 cm / 4,5 mm

2823 / 823P Vanilla Oak





Passende Sockelleiste
EI 159
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
17,81 x 124,46 cm / 4,5 mm

Designböden 330
2824 / 824P Wormy Light Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
PI 07
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
15,24 x 121,92 cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
17,81 x 124,46 cm / 4,5 mm



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 77
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm

Designböden 330
2819 Creamy Maple



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 837
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
11,43 x 121,92 cm / 2,0 mm

Designböden 330
2817 Light Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 10
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
11,43 x 121,92 cm / 2,0 mm

Designböden 330
2818 Blond Beech



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 10
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
11,43 x 121,92 cm / 2,0 mm

Designböden 330
2821 Flamy Aspen



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
RE 176
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
11,43 x 121,92 cm / 2,0 mm

2816 Wild Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 42
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
11,43 x 121,92 cm / 2,0 mm

Designböden 330
2854 / 854P Fresh Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 680
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
17,81 x 124,46 cm / 4,5 mm

Designböden 330
2855 / 855P Golden Pine



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
17,81 x 124,46 cm / 4,5 mm

2856 Vintage Timber



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 22
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm

Designböden 330
2812 / 812P Pure Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 12
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
17,81 x 124,46 cm / 4,5 mm

Natürlicher Charakter

555 XXL
9626 / 626
Royal Oak

create your room

Mit Raumwelt Produkten, Möbeln, Accessoires und Farben ***natürlich schöne Räume*** gestalten.



555
5208 / 476 P
Incredible
Classic Oak



330
2812 / 812P
Pure Oak



Wohnaccessoires: www.kare.de



Designböden 330
2812 Pure Oak
Teppichböden Wool | Malta 28
Wohnstoffe | Pintura 218 022 020
Tapeten Glory | Nr. 17000


Raumwelt Natürlicher Charakter

2833 / 833P Waxed Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 802
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
15,24 x 121,92 cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
17,81 x 124,46 cm / 4,5 mm

Designböden 330
2811 Airy Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 811
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm





Designböden 330
2834 / 834P *Click!* Grey Pine
Teppichböden Trend/Atlantis | Piazza 24
Wohnstoffe | Cella 217 178
Tapeten La Veneziana | Nr. 16946


Raumwelt Weltoffene Akzente

Designböden 330
2834 / 834P Grey Pine



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 05
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
17,81 x 124,46 cm / 4,5 mm

Designböden 330
2808 Ivory Elm



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
15,24 x 121,92 cm / 2,0 mm

Elegante Erscheinung



330
2840 / 840P Old Grey Oak

555
5455 Light
Tetris Wood

555 XXL
9625 / 625
Western Oak

create your room

Mit Raumwelt Produkten, Möbeln, Accessoires und Farben ***natürlich schöne Räume*** gestalten.



Wohnaccessoires: www.kare.de



Designböden 330
2840 Old Grey Oak
Teppichböden Trend/Atlantis | Metro 83
Wohnstoffe | Dorset 218 018 082
Tapeten Sky | Nr. 16700 | Nr. 16703

Raumwelt Elegante Erscheinung


Designböden 330
2840 / 840P Old Grey Oak



23 32 GARANTIE 15 Jahre im Wohnbereich

max. 27°C Typ W Bfl-s1 DS

Passende Sockelleiste
EI 127
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
17,81 x 124,46 cm / 4,5 mm



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 127
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
15,24 x 121,92 cm / 2,0 mm

Designböden 330
2809 Grey Mixed Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
15,24 x 121,92 cm / 2,0 mm

2832 / 832P Highland Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
17,81 x 124,46 cm / 4,5 mm

Weltoffene Akzente

555 XXL
9630 / 630
Fog Oak

330
2814 Antique Oak

create your room

Mit Raumwelt Produkten, Möbeln, Accessoires und Farben ***natürlich schöne Räume*** gestalten.



555
5444 Grey
Screed





Wohnaccessoires: www.kare.de



Designböden 330
2814 / 814P *Click!* Antique Oak
Teppichböden Trend | Rigoletto 84
Wohnstoffe | Ginestra 218 028 064
Tapeten Pearl | Nr. 15823


Raumwelt Weltoffene Akzente

2814/814P Antique Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 14
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
15,24 x 121,92 cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
17,81 x 124,46 cm / 4,5 mm

2837 Bourbon Spruce



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 170
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
15,24 x 121,92 cm / 2,0 mm

2857 / 857P Classic Nuttree



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
NU 15
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
17,81 x 124,46 cm / 4,5 mm

2839 / 839P Barrel Pine



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 610
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
17,81 x 124,46 cm / 4,5 mm

Designböden 330
2842 Hickory



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
EI 54
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
15,24 x 121,92 cm / 2,0 mm



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm

2859 Light Moonstone



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm

2860 / 860P Dark Limed Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
17,81 x 124,46 cm / 4,5 mm



Designböden 330
2861 Washed Brown Pine
Teppichböden Trend/Atlantis | Fortuna 780
Sonnenschutz | Plisado P2258
Tapeten Glory | Nr. 17085

Raumwelt Lebendige Vielfalt




Designböden 330
2861 Washed Brown Pine



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm

Designböden 330
2863 / 863P Brown Limed Oak



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
18,42 x 121,92 cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
17,81 x 124,46 cm / 4,5 mm

Designböden 330
2844 Travertine



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
30,48 x 60,96 cm / 2,0 mm

Designböden 330
2847 / 847P Metallic Slate



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
30,48 x 60,96 cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
30,31 x 60,72 cm cm / 4,5 mm

Designböden 330
2864 Dark Silver Stone



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
45,72 x 91,44 cm / 2,0 mm

Designböden 330
2865 / 865P Bright Concrete



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
45,72 x 91,44 cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
30,31 x 60,72 cm / 4,5 mm




max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
45,72 x 45,72 cm cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
30,31 x 60,72 cm cm / 4,5 n

2866/866P Grey Washed Stone

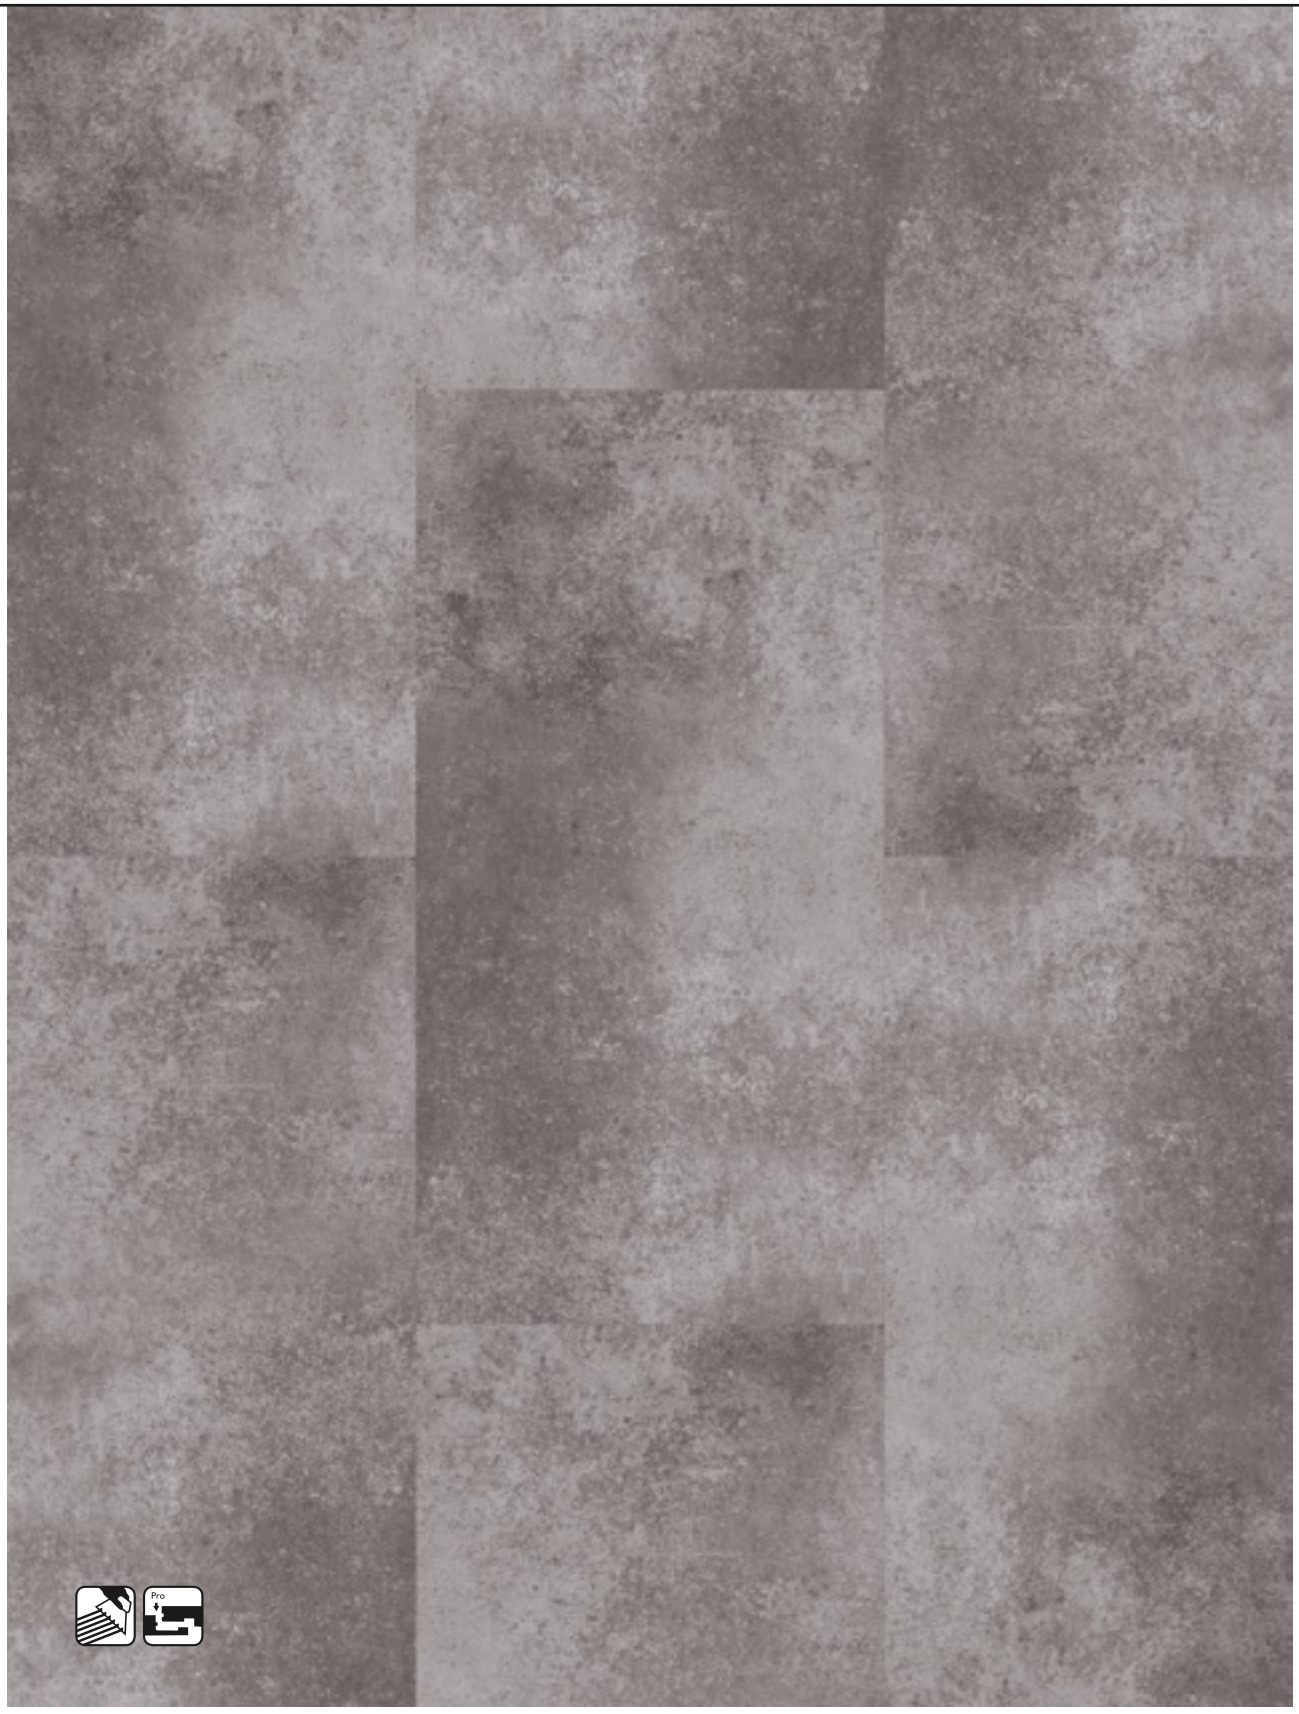

max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
45,72 x 91,44 cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
30,31 x 60,72 cm / 4,5 mm

2867 / 867P Light Washed Stone



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
45,72 x 91,44 cm / 2,0 mm
Dimensionen *Click!*
30,31 x 60,72 cm / 4,5 mm

Designböden 330
2868 Rustic Brown Stone



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
45,72 x 91,44 cm / 2,0 mm



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm




Dimensionen
45,72 x 91,44 cm / 2,0 mm

Designböden 330
2806 Grey Slate



max. 27°C Typ W

Passende Sockelleiste
WS 10
FO 660 foliert
2400 mm



Dimensionen
30,48 x 60,96 cm / 2,0 mm

Akzentstreifen

Feature strips / Filets / Fughe a strisce



Silver 6 mm

Der Einsatz von Designelementen unterstützt das Ambiente entscheidend. Akzentstreifen sind in unterschiedlichen Farben erhältlich.

The use of design elements has a major impact on the ambiance. Accent strips are available in different colours.

L'utilisation d'éléments design conforte l'ambiance de façon déterminante . Les baguettes décoratives sont disponibles en différentes couleurs .

L'utilizzo di elementi di design è il decoro essenziale dell'ambiente. Le strisce accent sono disponibili in colori diversi.

Stärke *Thickness / Calibre / Spessore*
1,8 mm / 2,0 mm / 2,3 mm

White	3 x 915 mm / 6 x 915 mm
Black	3 x 915 mm / 6 x 915 mm
Light Beige	3 x 915 mm / 6 x 915 mm
Dark Grey	3 x 915 mm / 6 x 915 mm
Brown	3 x 915 mm / 6 x 915 mm
Silver	3 x 915 mm / 6 x 915 mm

Zertifikate

Certificates / Certificats / Certificati



Alle JOKA/INKU Designböden entsprechen allen grundlegenden europäischen Sicherheits- & Gesundheitsrichtlinien.

All JOKA / INKU Design floors meet all essential European Health and Safety Directives.

La gamme des revêtements de sol JOKA / INKU Sols Design répond à toutes les exigences européennes en matière de santé et de sécurité .

Tutti i pavimenti design JOKA / INKU sono conformi alle direttive europee sulla salute e la sicurezza.

Das Indoor Air Comfort Gold Zertifikat garantiert niedrigste Emissionen bei einem Produkt. Es kombiniert alle europäischen Verordnungen zu VOC sowie alle relevanten freiwilligen Umweltzeichen.

The Indoor Air Comfort Gold Certificate guarantees lowest emissions for a product. It combines all European regulations on VOC as well as all relevant voluntary environmental labels.

Le certificat Indoor Air Comfort Gold garantit les émissions les plus faibles possibles pour ce produit. Il englobe toutes les réglementations européennes sur les COV (composés organiques volatils) ainsi que les écolabels appropriés (sur une base volontaire).

Il certificato Indoor Air Comfort Gold garantisce le più basse emissioni di un prodotto. Combina tutte le normative europee in materia di VOC e tutte le etichette ecologiche rilevanti volontarie.

Designböden sind phthalatfrei!
Das Bewusstsein für die gesellschaftliche, soziale und ökologische Verantwortung aller Unternehmensaktivitäten ist einer unserer Unternehmensgrundsätze. Aus diesem Grund entschied sich JOKA / INKU bewusst, bei seinen Designböden, auf alternative, phthalatfreie Weichmacher umzusteigen.

Design floors are phthalate-free!
An awareness of the societal, social and environmental responsibility of all corporate activities is one of our corporate principles. This is the reason why JOKA / INKU has deliberately decided to switch to alternative, phthalate-free plasticisers in its design floors.

Les Sols Design sont sans phtalate !!
La prise de conscience de la responsabilité sociétale, sociale et environnementale dans toutes nos activités est l'un des fondements de notre société. Pour cette raison, JOKA / INKU a décidé en connaissance de cause de passer à des plastifiants de substitution sans phtalate pour ses Sols Design .

I pavimenti design sono privi di ftalato.
La consapevolezza della responsabilità sociale e ambientale di tutte le attività a livello di società è uno dei nostri principi. Per questo motivo JOKA / INKU ha deciso consapevolmente di passare a piani di progettazione alternativi privi di ftalati.

In Frankreich gültige Information über die Diffusion von flüchtigen Stoffen (A+ sehr schwache Emission bis C sehr starke Emission).

Information valid in France on the diffusion of volatiles (A+ very weak emission up to C very strong emission).

In Pour la France des informations valides sont nécessaires sur la diffusion de substances volatiles allant de A+ très faible émission à -C très forte émission .

In Francia, le informazioni valide sulla diffusione di sostanze volatili (A+ emissione molto debole -C emissione molto forte).

Das Floorscore®-Zertifikat bestätigt, dass alle JOKA/INKU Designböden 330 / 555 die Raumluftqualität nicht beeinträchtigen.

The Floorscore® certificate confirms that all JOKA/INKU design floors 330 / 555 have good indoor air quality.

Le certificat Floorscore® confirme que tousles revêtements de sol JOKA/INKU Design 330 / 555 offrent une bonne qualité d'air intérieur.

Il certificato Floorscore® certifica una buona qualità dell'aria interna per tutti i pavimenti design JOKA/INKU 330 / 555.

REACH

Die REACH-Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) verpflichtet Hersteller/Importeure über Substanzen der „Kandidatenliste der Europäischen Chemikalienagentur" zu informieren, deren Anteil eine Konzentration von 0,1 Massenprozent übersteigt.

The REACH regulation (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) requires manufacturers/importers to provide recipients with information on substances on the „Candidate list of the European Chemicals agency", the portion of which exceeds a concentration of 0.1 weight by weight.

La règlementation REACH (Enregistrement, Evaluation, Autorisation and Restriction des produits chimiques) oblige les fabricants/importateurs à l'information pour ce qui concerne les substances figurant sur la liste de l'Agence européenne des Produits Chimiques dont une partie excède une concentration de 0,1 de sa masse .

Il regolamento REACH (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) obbliga i fabbricanti / gli importatori di sostanze a informare la "lista dei candidati dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche", la cui quota supera una concentrazione di 0,1% della massa.





Qualität ohne Kompromisse – und das garantiert bis zu 15 Jahren im Wohnbereich und 5 Jahren im Objektbereich (555). Garantie gemäß den Garantiebedingungen.


Quality with no compromise – and guaranteed up to 15 years in your living areas and 5 years in contract areas. Guarantee as per the terms of warranty.

Qualité irréprochable – et garantie 15 ans dans les lieux de vie et 5 ans dans commercial moyennement. Voir les conditions de garantie.

Qualità senza compromessi, questo garantisce la zona giorno fino a 15 anni e l'ambiente pubblico 5 anni. Garanzia alle condizioni di garanzia.



Nutzungsklassen
23: Wohnbereich mit starker Nutzung
Living areas exposed to heavy use
Les lieux de vie très sollicité
La zona giorno fino con utilizzo intenso







31/32/33: Objektbereich mit mittlerer/normaler/starker Nutzung
Contract areas exposed to general / normal / heavy use
Espace commercial moyennement / normalement / très sollicité
Ambiente pubblico con utilizzo medio /normale / intenso



Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Suitable for hot water underfloor heating
Convient tout à fait au chauffage hydraulique par le sol
Adatto per il riscaldamento a pavimento con acqua calda



Antistatische Eigenschaften
Antistatic qualities
Antistatique
Caratteristiche antistatiche



Brandklasse Bfl-s1: schwer entflammbar
Fire class Bfl-s1: flame-retardant
Classification Bfl-s1: difficilement inflammable
Classe di infiammabilità Bfl-s1: difficilmente infiammabile



Rutschhemmung
Anti-slip properties
Effet antidérapant
Resistenza allo scivolamento

Sockelleisten weiß


Skirting boards white / Plinthes blanches / Battiscopa bianco



FO 631




FO 842

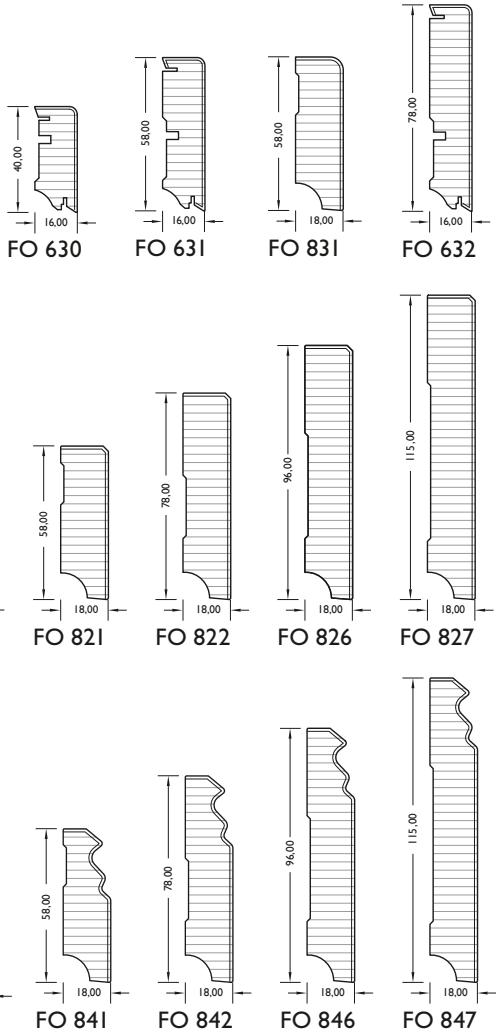


Passende Sockelleisten

Matching skirting boards / Plinthes assorties / Battiscopa coordinato





Clip 660



Eckenlösungen für Sockelleisten

Corner solutions for skirting boards / Solutions d'angles pour plinthes / Soluzioni ad angolo per battiscopa







Verlegemöglichkeiten


Fitting options / Différentes méthodes de pose / Opzioni di installazione

Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten
Durch die Kombination verschiedener Oberflächen oder Farben in den Grundformaten lassen sich unterschiedliche Designstile realisieren. Verlegerichtungen können kombiniert, Räume strukturiert und Zonen gestaltet werden.


Unlimited design options
Different design styles can be created by combining different surfaces or colours in the basic shapes. Fitting directions can be combined, rooms structured and zones designed.

Conception et pose aux possibilités infinies
Dans les formats de base, la combinaison de différentes surfaces ou couleurs, permet de réaliser toute sorte de styles et designs . Le sens de la pose peut quand il est mixte, délimiter des espaces et aménager des zones .


Possibilità di design illimitate
Grazie alla combinazione di superfici o colori diversi nei formati di base, è possibile realizzare diversi stili di design. È possibile combinare le direzioni di posa, strutturare le stanze e progettare le zone.




unregelmäßig */ irregular / irrégulière / irregolare*



auf Fuge */ on joint / sur joint / a interstizio*



regelmäßig, halber Versatz */ regular, half offset / égulière, semi-décalée / regolare, falzato a metà*



diagonal */ diagonal / diagonale / diagonale*

Pflege

Care / Entretien / Manutenzione

Entscheidend für die Werterhaltung von Designböden ist die richtige Pflege.
Die Pflegeanleitungen finden sie auf: www.joka-servicebox.de

The right care is crucial when it comes to maintaining the value of design floors.
For maintenance instructions, see: www.joka-servicebox.de

Seul un entretien spécifique permet la préservation des qualités du revêtement design.
Vous trouverez les instructions d'entretien sur notre site: www.joka-servicebox.de

Decisiva per mantenere il valore della pavimenti design è la manutenzione giusta.
Le istruzioni manutenzione sono disponibili all'indirizzo: www.joka-servicebox.de



Designböden
Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT

555 Klebevariante



phthalatfrei NEW Technologie

Designböden sind phthalatfrei!
Design floors are phthalate-free!
Les Sols Design sont sans phtalate !!
I pavimenti design sono privi di ftalato.

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

Indoor Air Comfort Gold Zertifikat
Indoor Air Comfort Gold Certificate
certificat Indoor Air Comfort Gold
certificato Indoor Air Comfort Gold

REACH

CE
EN 14041:2004

floor score


* abhängig von Konzentration und Einwirkzeit / *depending on concentration and time of exposure / dépend de la concentration et de la durée de contact / secondo concentrazione e durata*

Technische Daten *Technical data Caractéristiques techniques Dati technici*	**Eigenschaften** *Characteristics Caractéristiques Caratteristiche*	**Norm** *Standards Norme Norma*	**Einheit** *Unit Unité Unità*	**555** 2,5 mm
	Belagsart *Type of floorcovering* *Type de revêtement* *Tipo di rivestimento*	DIN EN ISO 10582		PVC, heterogen *PVC, heterogeneous* *PVC, hétérogène* *PVC, eterogeneo*
	Oberflächenvergütung *Surface treatment* *Traitement de surface* *Trattamento superficie*			PU
	Flächengewicht *Total weight* *Poids total* *Peso totale*	ISO 23997 EN 430	g/m²	ca. 4.310
	Klassifizierung *Classification* *Classements* *Classificazione*	DIN EN ISO 10874		23, 33, 42
	Gesamtdicke *Overall thickness* *Epaisseur totale* *Spessore totale*	DIN EN ISO 24346	mm	2,5
	Nutzschichtdicke *Wear layer thickness* *Epaisseur couche d'usure* *Spessore strato di usura*	DIN EN ISO 24340	mm	0,55
	Gefaste Kanten *Bevelled edges* *Lames chanfreinées* *Angoli smussati*			*ja* *yes* *oui* *sì*
	Resteindruck *Residual indentation* *Poinçonnement résiduel* *Impronta residua*	DIN EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
	Farbbeständigkeit *Colour fastness* *Tenue à la lumière* *Tenuta dei colori*	ISO 105-B02 Methode A (DIN 53388/9)	Stufe *level* *degré* *livello*	≥ 6 bei künstl. Licht *≥ 6 artificial light* *≥ 6 lumière artificielle* *≥ 6 alla luce artificate*
	Brandverhalten *Behaviour to fire* *Classement feu* *Comportamento al fuoco*	EN 13501-1		B_{fl}-s1
	Rutschhemmung *Slip resistance* *Résistance au glissement* *Resistenza allo scivolamento*	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
	Trittschallverbesserung *Impact sound reduction* *Bruits d'impact* *Riduzione impatto sonoro*	ISO 10140-3 ISO 140-8	dB	ca. 2
	Wärmedurchlasswdst. *Thermal conductivity* *Conductibilité thermique* *Resistenza termica*	DIN 52612 EN 12667	m² k/w	0,02
	Elektrost. Verhalten *Electrostatic properties* *Charge électrostatique* *Comportamento elettrost.*	EN 1815	kV	< 2
	Ableitwiderstand *Vertical resistance* *Résistance électrique* *Resistenza elettrica*	EN 1081	Ohm	ca. 10^9
	Chemikalienbest. *Chemical resistance* *Substances chimiques* *Resistenza chimica*	EN 423		beständig* *resistant** *résistant** *resistente**
	Bindemittelgehalt *Binder content* *Contenu en liant* *Contenuto del raccoglitore*	DIN EN ISO 10582		Typ I ≥ 80 %
	Stuhlrolleneignung *Castor chair* *Sièges à roulettes* *Idoneità sedia a rotelle*	ISO 4918		ja, Typ W (EN 12529) *yes, type W (EN 12529)* *oui, typ W (EN 12529)* *sì, tipo W (EN 12529)*
	Fußbodenheizung *Underfloor heating* *Chauffage par le sol* *Riscaldamento a pavimento*	EN 1264		geeignet, max. 29 °C *suitable, max. 29 °C* *approprié, max. 29 °C* *adatto, max. 29 °C*

Designböden
Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT

555 Clickversion

Transparente Nutzschicht inkl. PU-Vergütung
Transparent wear layer incl. PU treatment
Couche d'usure transparente traitement PU incl.
Strato di usura trasparente incl. trattamento PU



Fotofilm (Holz/Stein)
Printed film layer (wood/stone)
Film décoratif (bois/pierre)
Strato dec. (legno/pietra)

Stabilisierungsschicht
Stabilisation layer
Couche de stabilisation
Strato di stabilizzazione

Trägermaterial PVC
Support layer PVC
Couche de fond PVC
Materiale di supporto PVC

Designböden sind phthalatfrei!
Design floors are phthalate-free!
Les Sols Design sont sans phtalate !!
I pavimenti design sono privi di ftalato.

Indoor Air Comfort Gold Zertifikat
Indoor Air Comfort Gold Certificate
certificat Indoor Air Comfort Gold
certificato Indoor Air Comfort Gold

REACH

CE
EN 14041:2004


floor score

* abhängig von Konzentration und Einwirkzeit / *depending on concentration and time of exposure / dépend de la concentration et de la durée de contact / secondo concentrazione e durata*

Technische Daten *Technical data* *Caractéristiques techniques* *Dati technici*	**Eigenschaften** *Characteristics* *Caractéristiques* *Caratteristiche*	**Norm** *Standards* *Norme* *Norma*	**Einheit** *Unit* *Unité* *Unità*	**555 *Click!*** 5,0 mm
	Belagsart *Type of floorcovering* *Type de revêtement* *Tipo di rivestimento*	DIN EN ISO 10582		PVC, heterogen *PVC, heterogeneous* *PVC, hétérogène* *PVC, eterogeneo*
	Oberflächenvergütung *Surface treatment* *Traitement de surface* *Trattamento superficie*			PU
	Flächengewicht *Total weight* *Poids total* *Peso totale*	ISO 23997 EN 430	g/m²	ca. 9.530
	Klassifizierung *Classification* *Classements* *Classificazione*	DIN EN ISO 10874		23, 33, 42
	Gesamtdicke *Overall thickness* *Epaisseur totale* *Spessore totale*	DIN EN ISO 24346	mm	5,0
	Nutzschichtdicke *Wear layer thickness* *Epaisseur couche d'usure* *Spessore strato di usura*	DIN EN ISO 24340	mm	0,55
	Gefaste Kanten *Bevelled edges* *Lames chanfreinées* *Angoli smussati*			*ja* *yes* *oui* *sì*
	Resteindruck *Residual indentation* *Poinçonnement résiduel* *Impronta residua*	DIN EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,15
	Farbbeständigkeit *Colour fastness* *Tenue à la lumière* *Tenuta dei colori*	ISO 105-B02 Methode A (DIN 53388/9)	Stufe *level* *degré* *livello*	≥ 6 bei künstl. Licht *≥ 6 artificial light* *≥ 6 lumière artificielle* *≥ 6 alla luce artificate*
	Brandverhalten *Behaviour to fire* *Classement feu* *Comportamento al fuoco*	EN 13501-1		B_{fl}-s1
	Rutschhemmung *Slip resistance* *Résistance au glissement* *Resistenza allo scivolamento*	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
	Trittschallverbesserung *Impact sound reduction* *Bruits d'impact* *Riduzione impatto sonoro*	ISO 10140-3 ISO 140-8	dB	ca. 9
	Wärmedurchlasswdst. *Thermal conductivity* *Conductibilité thermique* *Resistenza termica*	DIN 52612 EN 12667	m² k/w	0,02
	Elektrost. Verhalten *Electrostatic properties* *Charge électrostatique* *Comportamento elettrost.*	EN 1815	kV	< 2
	Ableitwiderstand *Vertical resistance* *Résistance électrique* *Resistenza elettrica*	EN 1081	Ohm	ca. 10^9
	Chemikalienbest. *Chemical resistance* *Substances chimiques* *Resistenza chimica*	EN 423		beständig* *resistant** *résistant** *resistente**
	Bindemittelgehalt *Binder content* *Contenu en liant* *Contenuto del raccoglitore*	DIN EN ISO 10582		Typ I ≥ 80 %
	Stuhlrolleneignung *Castor chair* *Sièges à roulettes* *Idoneità sedia a rotelle*	ISO 4918		ja, Typ W (EN 12529) *yes, type W (EN 12529)* *oui, typ W (EN 12529)* *sì, tipo W (EN 12529)*
	Fußbodenheizung *Underfloor heating* *Chauffage par le sol* *Riscaldamento a pavimento*	EN 1264		geeignet, max. 29 °C *suitable, max. 29 °C* *approprié, max. 29 °C* *adatto, max. 29 °C*

Designböden
Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT

555 XXL Klebevariante

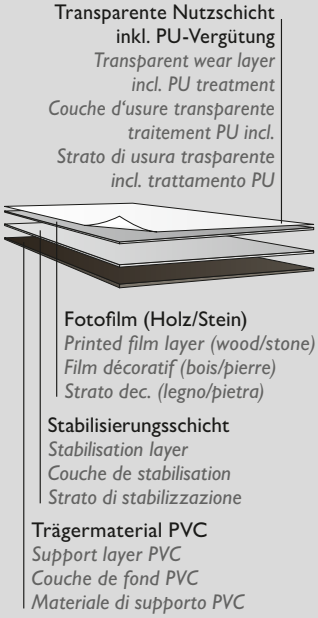

phthalatfrei NEW Technologie

Designböden sind phthalatfrei!
Design floors are phthalate-free!
Les Sols Design sont sans phtalate !!
I pavimenti design sono privi di ftalato.

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

Indoor Air Comfort Gold Zertifikat
Indoor Air Comfort Gold Certificate
certificat Indoor Air Comfort Gold
certificato Indoor Air Comfort Gold

REACH

CE
EN 14041:2004

floor score


* abhängig von Konzentration und Einwirkzeit / *depending on concentration and time of exposure / dépend de la concentration et de la durée de contact / secondo concentrazione e durata*

Technische Daten *Technical data* *Caractéristiques techniques* *Dati technici*	**Eigenschaften** *Characteristics* *Caractéristiques* *Caratteristiche*	**Norm** *Standards* *Norme* *Norma*	**Einheit** *Unit* *Unité* *Unità*	**555 XXL** 2,5 mm
	Belagsart *Type of floorcovering* *Type de revêtement* *Tipo di rivestimento*	ISO 10581		PVC, heterogen *PVC, heterogeneous* *PVC, hétérogène* *PVC, eterogeneo*
	Oberflächenvergütung *Surface treatment* *Traitement de surface* *Trattamento superficie*			PU
	Flächengewicht *Total weight* *Poids total* *Peso totale*	ISO 23997	g/m²	ca. 4.300
	Klassifizierung *Classification* *Classements* *Classificazione*	DIN EN ISO 10874		23, 33, 42
	Gesamtdicke *Overall thickness* *Epaisseur totale* *Spessore totale*	ISO 24346	mm	2,5
	Nutzschichtdicke *Wear layer thickness* *Epaisseur couche d'usure* *Spessore strato di usura*	ISO 24340	mm	0,55
	Gefaste Kanten *Bevelled edges* *Lames chanfreinées* *Angoli smussati*			*ja* *yes* *oui* *sì*
	Resteindruck *Residual indentation* *Poinçonnement résiduel* *Impronta residua*	ISO 24343-1 ISO 24343	mm	≤ 0,1
	Farbbeständigkeit *Colour fastness* *Tenue à la lumière* *Tenuta dei colori*	ISO 105-B02	Stufe *level* *degré* *livello*	≥ 6 bei künstl. Licht *≥ 6 artificial light* *≥ 6 lumière artificielle* *≥ 6 alla luce artificate*
	Brandverhalten *Behaviour to fire* *Classement feu* *Comportamento al fuoco*	EN 13501-1		B_{fl}-s1
	Rutschhemmung *Slip resistance* *Résistance au glissement* *Resistenza allo scivolamento*	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
	Trittschallverbesserung *Impact sound reduction* *Bruits d'impact* *Riduzione impatto sonoro*	ISO 10140-3 ISO 10140	dB	ca. 3
	Wärmedurchlasswdst. *Thermal conductivity* *Conductibilité thermique* *Resistenza termica*	EN 12667	m² k/w	0,02
	Elektrost. Verhalten *Electrostatic properties* *Charge électrostatique* *Comportamento elettrost.*	EN 1815	kV	< 2
	Ableitwiderstand *Vertical resistance* *Résistance électrique* *Resistenza elettrica*	EN 1081	Ohm	ca. 10^9
	Chemikalienbest. *Chemical resistance* *Substances chimiques* *Resistenza chimica*	ISO 26987		beständig* *resistant** *résistant** *resistente**
	Bindemittelgehalt *Binder content* *Contenu en liant* *Contenuto del raccoglitore*	ISO 10582		Typ I ≥ 80 %
	Stuhlrolleneignung *Castor chair* *Sièges à roulettes* *Idoneità sedia a rotelle*	ISO 4918		ja, Typ W (EN 12529) *yes, type W (EN 12529)* *oui, typ W (EN 12529)* *sì, tipo W (EN 12529)*
	Fußbodenheizung *Underfloor heating* *Chauffage par le sol* *Riscaldamento a pavimento*	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C *suitable, max. 27 °C* *approprié, max. 27 °C* *adatto, max. 27 °C*

Designböden
Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT

555 XXL Clickversion

Transparente Nutzschicht
inkl. PU-Vergütung
Transparent wear layer incl. PU treatment
Couche d'usure transparente traitement PU incl.
Strato di usura trasparente incl. trattamento PU



Fotofilm (Holz/Stein)
Printed film layer (wood/stone)
Film décoratif (bois/pierre)
Strato dec. (legno/pietra)

Kalibrierende Mittelschicht
Calendaring middle layer
Couche moyenne calibrée
Calibrato medio strato

Extrudiertes PVC-Trägermaterial inkl. Fiberglas (Solid Board)
Extruded Support layer PVC incl. fiber glass / Extrudée couche de fond PVC incl. laine de verre (Solid Board) / Materiale di supporto in PVC estruso incl. la vetroresina (Solid Board)

phthalatfrei! NEW Technologie

Designböden sind phthalatfrei!
Design floors are phthalate-free!
Les Sols Design sont sans phtalate !!
I pavimenti design sono privi di ftalato.

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

Indoor Air Comfort Gold Zertifikat
Indoor Air Comfort Gold Certificate
certificat Indoor Air Comfort Gold
certificato Indoor Air Comfort Gold

REACH

CE
EN 14041:2004

floor score

* abhängig von Konzentration und Einwirkzeit / *depending on concentration and time of exposure / dépend de la concentration et de la durée de contact / secondo concentrazione e durata*

Technische Daten *Technical data* *Caractéristiques techniques* *Dati technici*	**Eigenschaften** *Characteristics* *Caractéristiques* *Caratteristiche*	**Norm** *Standards* *Norme* *Norma*	**Einheit** *Unit* *Unité* *Unità*	**555 XXL *Click!*** 5,0 mm
	Belagsart *Type of floorcovering* *Type de revêtement* *Tipo di rivestimento*	ISO 10581		PVC, heterogen *PVC, heterogeneous* *PVC, hétérogène* *PVC, eterogeneo*
	Oberflächenvergütung *Surface treatment* *Traitement de surface* *Trattamento superficie*			PU
	Flächengewicht *Total weight* *Poids total* *Peso totale*	ISO 23997	g/m²	ca. 9.760
	Klassifizierung *Classification* *Classements* *Classificazione*	DIN EN ISO 10874		23, 33, 42
	Gesamtdicke *Overall thickness* *Epaisseur totale* *Spessore totale*	ISO 24346	mm	5,0
	Nutzschichtdicke *Wear layer thickness* *Epaisseur couche d'usure* *Spessore strato di usura*	ISO 24340	mm	0,55
	Gefaste Kanten *Bevelled edges* *Lames chanfreinées* *Angoli smussati*			*ja* *yes* *oui* *sì*
	Resteindruck *Residual indentation* *Poinçonnement résiduel* *Impronta residua*	ISO 24343-1 ISO 24343	mm	≤ 0,1
	Farbbeständigkeit *Colour fastness* *Tenue à la lumière* *Tenuta dei colori*	ISO 105-B02	Stufe *level* *degré* *livello*	≥ 6 bei künstl. Licht *≥ 6 artificial light* *≥ 6 lumière artificielle* *≥ 6 alla luce artificate*
	Brandverhalten *Behaviour to fire* *Classement feu* *Comportamento al fuoco*	EN 13501-1		B_{fl}-s1
	Rutschhemmung *Slip resistance* *Résistance au glissement* *Resistenza allo scivolamento*	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
	Trittschallverbesserung *Impact sound reduction* *Bruits d'impact* *Riduzione impatto sonoro*	ISO 10140-3 ISO 10140	dB	ca. 7
	Wärmedurchlasswdst. *Thermal conductivity* *Conductibilité thermique* *Resistenza termica*	EN 12667	m² k/w	0,02
	Elektrost. Verhalten *Electrostatic properties* *Charge électrostatique* *Comportamento elettrost.*	EN 1815	kV	< 2
	Ableitwiderstand *Vertical resistance* *Résistance électrique* *Resistenza elettrica*	EN 1081	Ohm	ca. 10^9
	Chemikalienbest. *Chemical resistance* *Substances chimiques* *Resistenza chimica*	ISO 26987		beständig* *resistant** *résistant** *resistente**
	Bindemittelgehalt *Binder content* *Contenu en liant* *Contenuto del raccoglitore*	ISO 10582		Typ I ≥ 80 %
	Stuhlrolleneignung *Castor chair* *Sièges à roulettes* *Idoneità sedia a rotelle*	ISO 4918		ja, Typ W (EN 12529) *yes, type W (EN 12529)* *oui, typ W (EN 12529)* *sì, tipo W (EN 12529)*
	Fußbodenheizung *Underfloor heating* *Chauffage par le sol* *Riscaldamento a pavimento*	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C *suitable, max. 27 °C* *approprié, max. 27 °C* *adatto, max. 27 °C*

Designböden
Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT

330 Klebevariante



phthalatfrei NEW Technologie

Designböden sind phthalatfrei!
Design floors are phthalate-free!
Les Sols Design sont sans phtalate !!
I pavimenti design sono privi di ftalato.

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

Indoor Air Comfort Gold Zertifikat
Indoor Air Comfort Gold Certificate
certificat Indoor Air Comfort Gold
certificato Indoor Air Comfort Gold

REACH

CE
EN 14041:2004


floor score

* abhängig von Konzentration und Einwirkzeit / *depending on concentration and time of exposure / dépend de la concentration et de la durée de contact / secondo concentrazione e durata*

Technische Daten *Technical data* *Caractéristiques techniques* *Dati technici*	**Eigenschaften** *Characteristics* *Caractéristiques* *Caratteristiche*	**Norm** *Standards* *Norme* *Norma*	**Einheit** *Unit* *Unité* *Unità*	**330** 2,0 mm
	Belagsart *Type of floorcovering* *Type de revêtement* *Tipo di rivestimento*	EN 649		PVC, heterogen *PVC, heterogeneous* *PVC, hétérogène* *PVC, eterogeneo*
	Oberflächenvergütung *Surface treatment* *Traitement de surface* *Trattamento superficie*			PU
	Flächengewicht *Total weight* *Poids total* *Peso totale*	ISO 23997	g/m²	ca. 3.500
	Klassifizierung *Classification* *Classements* *Classificazione*	EN 685		23, 32
	Gesamtdicke *Overall thickness* *Epaisseur totale* *Spessore totale*	EN 428	mm	2,0
	Nutzschichtdicke *Wear layer thickness* *Epaisseur couche d'usure* *Spessore strato di usura*	EN 429	mm	0,40
	Gefaste Kanten *Bevelled edges* *Lames chanfreinées* *Angoli smussati*			Microfase (Holzdekore) *Micro fiber (wood decors)* *Micro fibre (décors de bois)* *Microfibra (decori in legno)*
	Resteindruck *Residual indentation* *Poinçonnement résiduel* *Impronta residua*	EN 433	mm	≤ 0,1
	Farbbeständigkeit *Colour fastness* *Tenue à la lumière* *Tenuta dei colori*	ISO 105-B02 Methode A (DIN 53388/9)	Stufe *level* *degré* *livello*	≥ 6 bei künstl. Licht *≥ 6 artificial light* *≥ 6 lumière artificielle* *≥ 6 alla luce artificate*
	Brandverhalten *Behaviour to fire* *Classement feu* *Comportamento al fuoco*	EN 13501-1		B_{fl}-s1
	Rutschhemmung *Slip resistance* *Résistance au glissement* *Resistenza allo scivolamento*	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
	Trittschallverbesserung *Impact sound reduction* *Bruits d'impact* *Riduzione impatto sonoro*	ISO 10140-3	dB	ca. 1
	Wärmedurchlasswdst. *Thermal conductivity* *Conductibilité thermique* *Resistenza termica*	DIN 52612 EN 12667	m² k/w	0,09
	Elektrost. Verhalten *Electrostatic properties* *Charge électrostatique* *Comportamento elettrost.*	EN 1815	kV	< 2
	Ableitwiderstand *Vertical resistance* *Résistance électrique* *Resistenza elettrica*	EN 1081	Ohm	ca. 10^{11}
	Chemikalienbest. *Chemical resistance* *Substances chimiques* *Resistenza chimica*	EN 423		beständig* *resistant** *résistant** *resistente**
	Verschleißgruppe *Abrasion group* *Résistance à l'usure* *Gruppo usura*	EN 649		T
	Stuhlrolleneignung *Castor chair* *Sièges à roulettes* *Idoneità sedia a rotelle*	EN 425		ja, Typ W (EN 12529) *yes, type W (EN 12529)* *oui, typ W (EN 12529)* *sì, tipo W (EN 12529)*
	Fußbodenheizung *Underfloor heating* *Chauffage par le sol* *Riscaldamento a pavimento*	EN 1264		geeignet, max. 27 °C *suitable, max. 27 °C* *approprié, max. 27 °C* *adatto, max. 27 °C*

Designböden
Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT

330 Clickversion

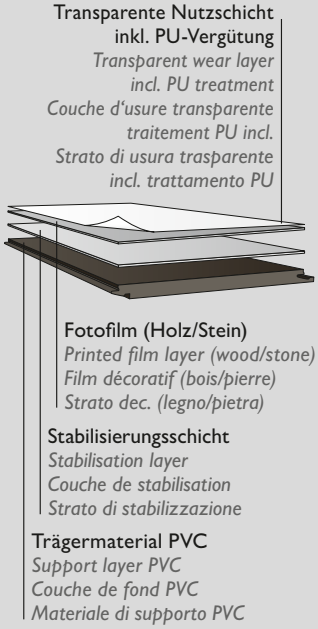

phthalatfrei NEW Technologie

Designböden sind phthalatfrei!
Design floors are phthalate-free!
Les Sols Design sont sans phtalate !!
I pavimenti design sono privi di ftalato.

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

Indoor Air Comfort Gold Zertifikat
Indoor Air Comfort Gold Certificate
certificat Indoor Air Comfort Gold
certificato Indoor Air Comfort Gold

REACH

CE
EN 14041:2004

floor score

* abhängig von Konzentration und Einwirkzeit / *depending on concentration and time of exposure / dépend de la concentration et de la durée de contact / secondo concentrazione e durata*

Technische Daten *Technical data* *Caractéristiques techniques* *Dati technici*	**Eigenschaften** *Characteristics* *Caractéristiques* *Caratteristiche*	**Norm** *Standards* *Norme* *Norma*	**Einheit** *Unit* *Unité* *Unità*	**330 *Click!*** 4,5 mm
	Belagsart *Type of floorcovering* *Type de revêtement* *Tipo di rivestimento*	EN 649		PVC, heterogen *PVC, heterogeneous* *PVC, hétérogène* *PVC, eterogeneo*
	Oberflächenvergütung *Surface treatment* *Traitement de surface* *Trattamento superficie*			PU
	Flächengewicht *Total weight* *Poids total* *Peso totale*	ISO 23997	g/m²	ca. 7.910
	Klassifizierung *Classification* *Classements* *Classificazione*	EN 685		23, 32
	Gesamtdicke *Overall thickness* *Epaisseur totale* *Spessore totale*	EN 428	mm	4,5
	Nutzschichtdicke *Wear layer thickness* *Epaisseur couche d'usure* *Spessore strato di usura*	EN 429	mm	0,40
	Gefaste Kanten *Bevelled edges* *Lames chanfreinées* *Angoli smussati*			Microfase (Holzdekore) *Micro fiber (wood decors)* *Micro fibre (décors de bois)* *Microfibra (decori in legno)*
	Resteindruck *Residual indentation* *Poinçonnement résiduel* *Impronta residua*	EN 433	mm	≤ 0,1
	Farbbeständigkeit *Colour fastness* *Tenue à la lumière* *Tenuta dei colori*	ISO 105-B02 Methode A (DIN 53388/9)	Stufe *level* *degré* *livello*	≥ 6 bei künstl. Licht *≥ 6 artificial light* *≥ 6 lumière artificielle* *≥ 6 alla luce artificate*
	Brandverhalten *Behaviour to fire* *Classement feu* *Comportamento al fuoco*	EN 13501-1		B_{fl}-s1
	Rutschhemmung *Slip resistance* *Résistance au glissement* *Resistenza allo scivolamento*	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
	Trittschallverbesserung *Impact sound reduction* *Bruits d'impact* *Riduzione impatto sonoro*	ISO 10140-3	dB	ca. 11
	Wärmedurchlasswdst. *Thermal conductivity* *Conductibilité thermique* *Resistenza termica*	DIN 52612 EN 12667	m² k/w	0,09
	Elektrost. Verhalten *Electrostatic properties* *Charge électrostatique* *Comportamento elettrost.*	EN 1815	kV	< 2
	Ableitwiderstand *Vertical resistance* *Résistance électrique* *Resistenza elettrica*	EN 1081	Ohm	ca. 10^{11}
	Chemikalienbest. *Chemical resistance* *Substances chimiques* *Resistenza chimica*	EN 423		beständig* *resistant** *résistant** *resistente**
	Verschleißgruppe *Abrasion group* *Résistance à l'usure* *Gruppo usura*	EN 649		T
	Stuhlrolleneignung *Castor chair* *Sièges à roulettes* *Idoneità sedia a rotelle*	EN 425		ja, Typ W (EN 12529) *yes, type W (EN 12529)* *oui, typ W (EN 12529)* *sì, tipo W (EN 12529)*
	Fußbodenheizung *Underfloor heating* *Chauffage par le sol* *Riscaldamento a pavimento*	EN 1264		geeignet, max. 27 °C *suitable, max. 27 °C* *approprié, max. 27 °C* *adatto, max. 27 °C*

Bei Fragen zu unseren Produkten berät Sie Ihr JOKA Fachhandwerker oder Fachhändler gern ausführlich. Ebenso können Sie uns im Internet unter www.joka.de besuchen und mehr über das vielseitige JOKA Sortiment für schönes Wohnen erfahren.

Parkett | Laminat | Teppich | Designböden | Türen | Tapeten | Wohnstoffe

Titelbild: Designböden 555 | 5457 Brown Tetris Wood

Stand 01/2019 · Irrtum und Änderungen vorbehalten.

JOKA ist eine Marke von
JORDAN
W. & L. Jordan GmbH
Horst-Dieter-Jordan-Straße 7–10
34134 Kassel

www.joka.de
info@joka.de